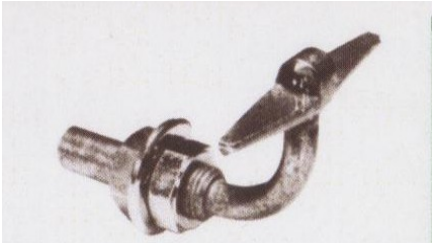



SPESIFIKASI UNTUK MEMBEKAL SISTEM PENYEMBUR ELEKTROSTATIK (PENIUP KABUS)

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

Penyembur kabus yang tidak memerlukan penyelenggaraan secara priktik.

	Pneumatic nozzle dengan diameter (4mm) tidak mudah tersumbat dan tanpa penyelenggaraan <i>Pneumatic nozzle with a large diameter (4mm) No clogging and no maintainance.</i>
	Unit pemetaan cecair dari jenis bahan anti karat “stinless steel” dengan kemampuan permeteran instaneous dalam jumlah apa-apa edaran cecair (50 – 1200 l/jam) pada satu tekanan 1.5 bar (21 psi) <i>Liquid metering unit with graduated stanless steel scale for instantaneous metering of any volume to be distributed from 50 to 1200 l/hour at a single pressure of 1.5 bar (21 psi)</i>
	Kipas centrifugal berkemampuan untuk menghasilkan liputan titisan mikroskopik setiap cm2 walaupun pada jumlah cairan yang sangat rendah (50l/jam) <i>Centrifugal fans able to provide coverage of microscopic droplets per cm2 at even very low volumes (50l/hour)</i>
	Peranti untuk mengecas elwktrostatik pada titisan mikro <i>Device for electrostatic charging of micro droplets</i>

**SPESIFIKASI UNTUK
MEMBEKAL SISTEM PENYEMBUR ELEKTROSTATIK (PENIUP KABUS)**

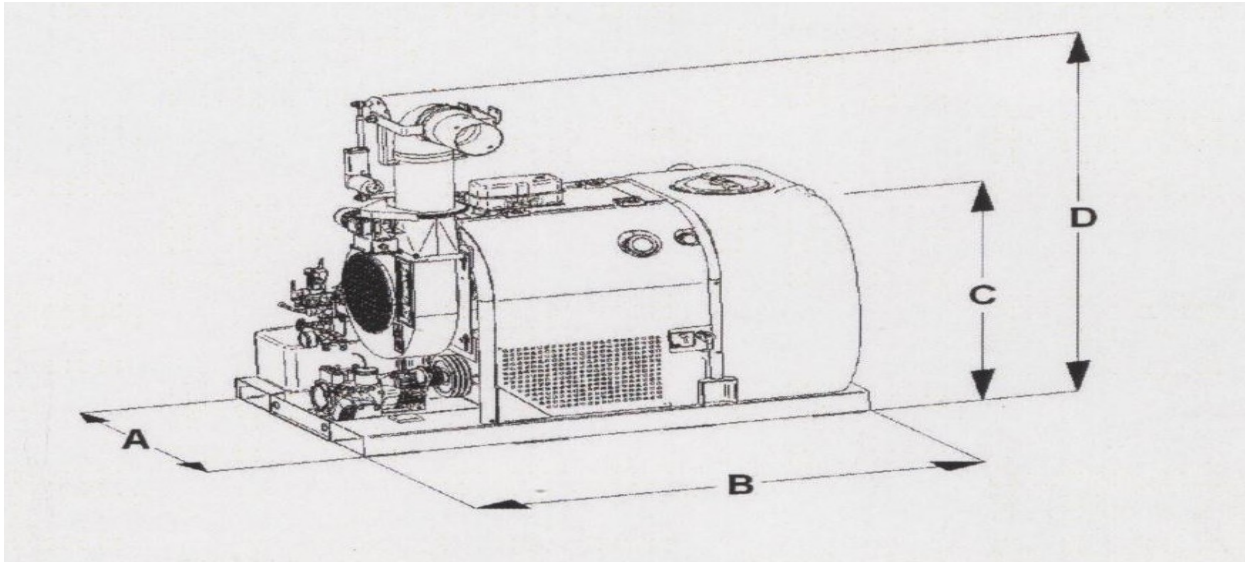

Product tank capacity		300L
Circuit-flushing tank capacity		25L
Hand-washing tank capacity		10L
Fuel tank capacity		25L
Blower flow rate in m ³ /hour		4500 a 90m/s
Pump flow rate (3 diaphragms) in l/m		40
Pump pressure in bar		0-40
Horizontal range in m		30
Vertical range in m		20
Power engine		13hp
	Dimensions in mm	
A	902	
B	1450	
C	910	
D	1520	