

RINGKASAN SEBUTHARGA

RINGKASAN SPESIFIKASI
UNTUK


**KERJA-KERJA MENAIKTARAF KANDANG KAMBING SEDIA ADA
DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH**

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

LOKASI KERJA	Ahmad Sabki Bin Bidin 450 MK 21 Padang Temusu 14100 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
---------------------	---

BIL	ITEM / SPESIFIKASI	HARGA / UNIT	HARGA KESELURUHAN
1	KERJA – KERJA MENAIKTARAF TAMBAHAN KANDANG KAMBING SAIZ 15 KAKI LEBAR X 18 KAKI PANJANG 1. Kerja – kerja membekal dan memasang 12 kaki tinggi tiang simen untuk saiz kandang 15 kaki x 18 kaki. Kos termasuk kerja – kerja pengorekan tanah bagi menanam tiang tersebut sedalam 2 kaki dan kerja – kerja konkrit. 2. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu lantai 1”x 2” untuk saiz kandang kambing 15 kaki x 18 kaki.		
	3. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu dinding saiz 3” x 2” ketinggian 5 kaki dengan jarak antara alang ½ kaki untuk saiz kandang kambing 15 kaki x 18 kaki. 4. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu rasuk 4” x 2” untuk kandang kambing saiz 15 kaki x 18 kaki. 5. Kerja – kerja membekal dan memasang alang besi 0.7mm x 450mm untuk kerangka bumbung kandang untuk saiz kandang kambing 15 kaki x 18 kaki. 6. Kerja – kerja membekal dan memasang atap zink untuk bumbung kandang kambing saiz		

	15 kaki x 18 kaki. 7. Kerja – kerja membina rem anak tangga serta kerja lain yang berkaitan untuk kandang kambing saiz 15 kaki x 18 kaki. 8. Membekal dan memasang palong makanan PVC300mm serta kerja – kerja yang berkaitan. 9. Kerja – kerja merender simen lantai dengan keluasan kandang 15 kaki x 18 kaki serta kerja – kerja berkaitan.		
JUMLAH KESELURUHAN			

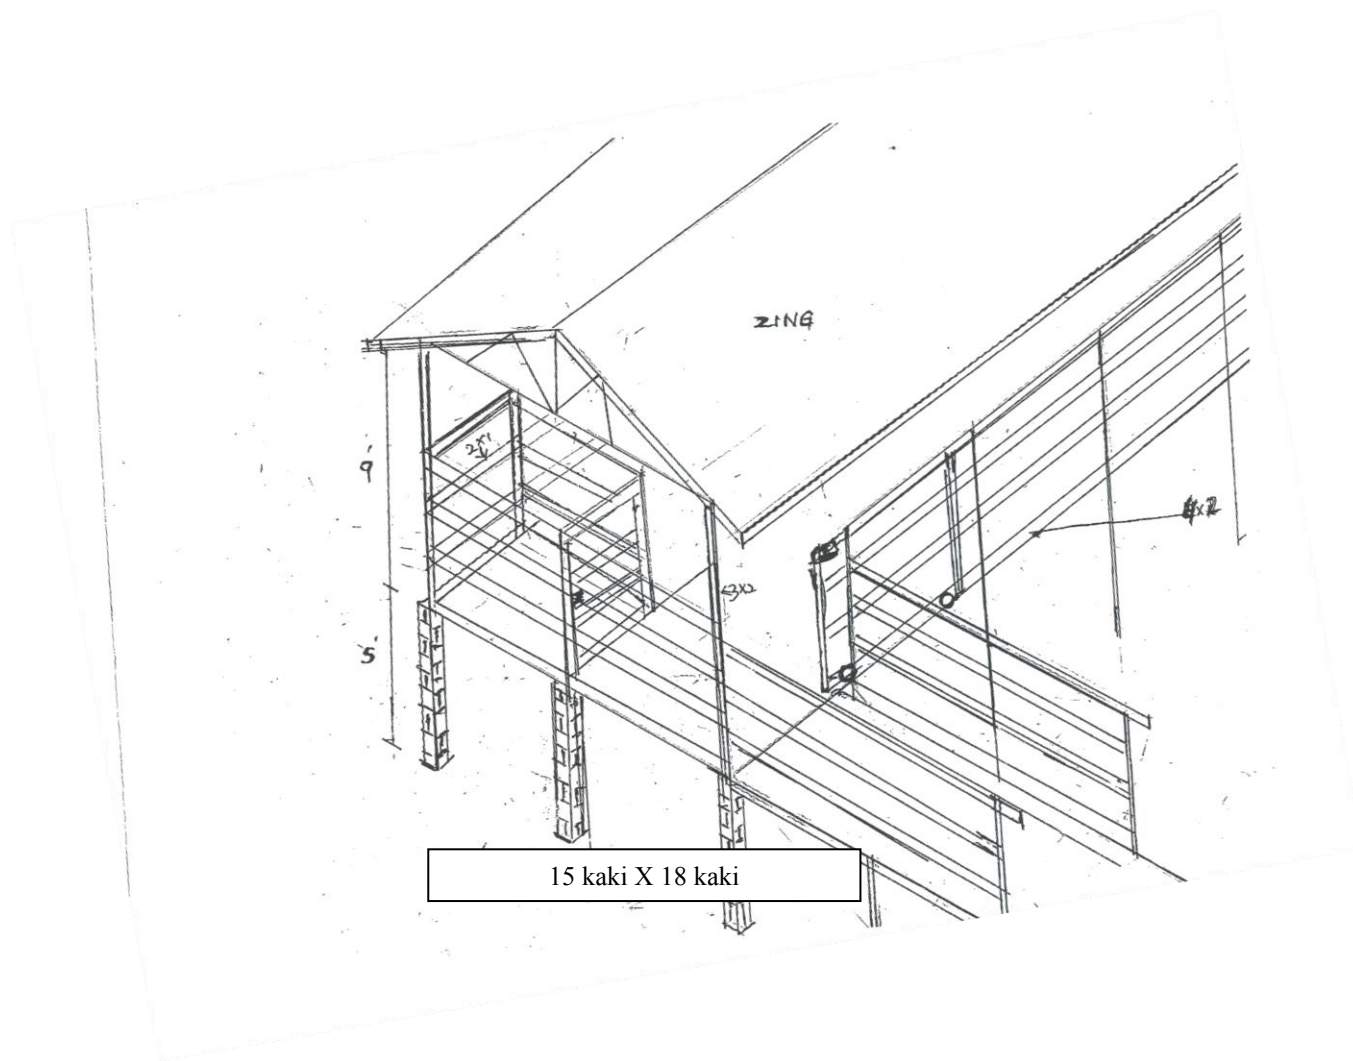



RINGKASAN SPESIFIKASI
UNTUK


KERJA-KERJA MENAIKTARAF KANDANG LEMBU SEDIA ADA DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

LOKASI KERJA	Abdul Mutalib Bin Abdul Rahim SB TS 1130 PBA-A- MK 16 Kampung Tasek Junjung Simpat Ampat, Pulau Pinang.
---------------------	---

BIL	ITEM / SPESIFIKASI	HARGA / UNIT	HARGA KESELURUHAN
1	KERJA – KERJA MEMBUKA SEBAHAGIAN KANDANG SIAP ADA ; 1. Kerja-kerja menanggalkan sebahagian tiang, lantai, dinding, bumbung serta struktur yang ada di kandang sedia ada termasuk kerja-kerja pasang semula dan pembersihan.		
2	KERJA – KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN KANDANG LEMBU SAIZ 13 KAKI LEBAR X 37 KAKI PANJANG YANG MELIBATKAN <i>RAILING</i> KELILING DAN 2 UNIT PINTU 1. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang 10 kaki tinggi jenis besi GI PAIP kelas C (diameter dalam 4 inci) untuk saiz kandang 13 kaki x 37 kaki. Kos termasuk kerja – kerja pengorekan tanah bagi menanam tiang tersebut sedalam 2 kaki dan kerja – kerja konkrit. 2. Kerja – kerja membekal dan memasang GI PAIP kelas C untuk dinding (railing) saiz 2 – 2.5 inci untuk saiz kandang lembu 13 kaki x 37 kaki. 3. Kerja – kerja membekal dan memasang 2 unit pintu kandang jenis besi GI PAIP kelas C beserta selak kekunci. Pintu 1, saiz 5 kaki 5 inci panjang jenis gelangsar (sliding). Pintu 2, saiz 4 kaki 3 inci panjang jenis buka.		
JUMLAH KESELURUHAN			

Kandang Lembu

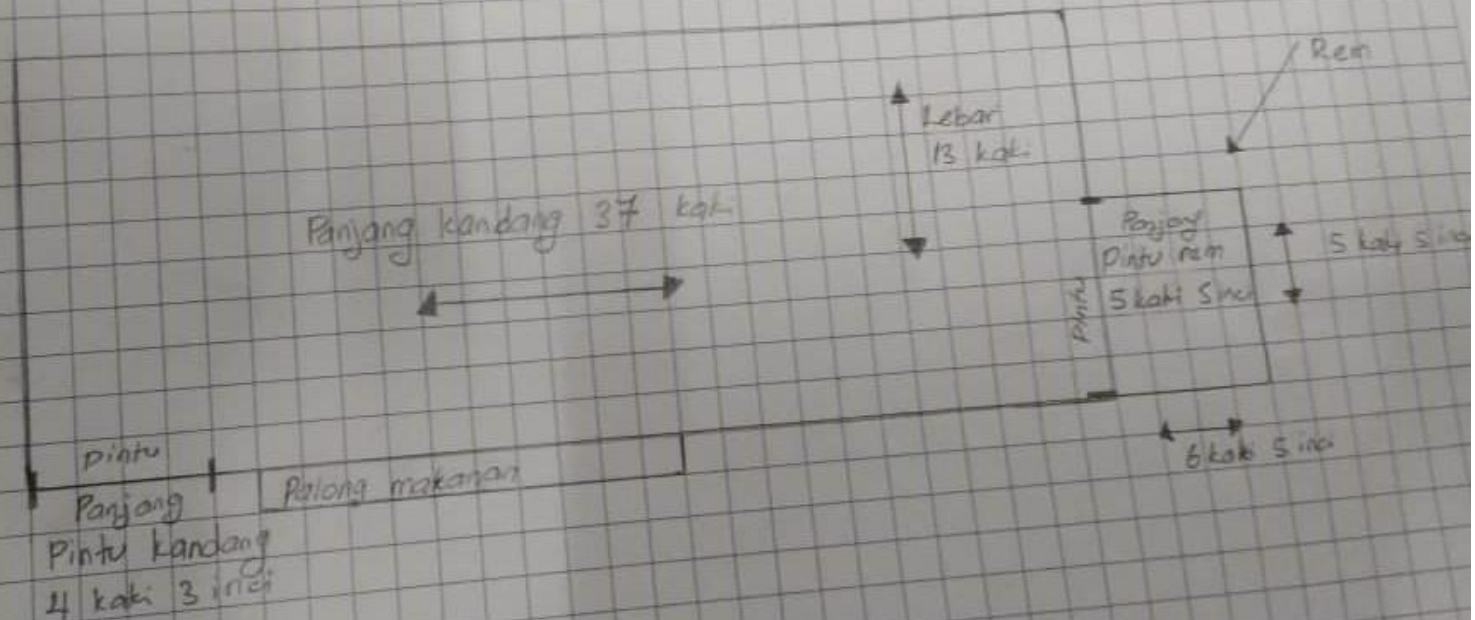* Panjang Landang lembu $\rightarrow 37$ kaki* Tinggi kandang $\rightarrow 10$ kaki depan
 $\rightarrow 9$ kaki belakang* Lebar kandang lembu $\rightarrow 13$ kaki* Panjang Pintu kandang $\rightarrow 4$ kaki 3 inci* Panjang Pintu Rem $\rightarrow 5$ kaki 5 inci








RINGKASAN SPESIFIKASI
UNTUK

KERJA-KERJA MENAIKTARAF KANDANG LEMBU SEDIA ADA DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

LOKASI KERJA	Jukri Bin Man 1518 MK 16 Kuala Tasek, 14100 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
---------------------	--

BIL	ITEM / SPESIFIKASI	HARGA / UNIT	HARGA KESELURUHAN
1	KERJA – KERJA MEMBUKA SEBAHAGIAN KANDANG SIAP ADA ; 1. Kerja-kerja menanggalkan sebahagian tiang, lantai, dinding, bumbung serta struktur yang ada di kandang sedia ada termasuk kerja-kerja pasang semula dan pembersihan.		
2	KERJA – KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN KANDANG LEMBU SAIZ 20 KAKI LEBAR X 40 KAKI PANJANG MELIBATKAN <i>RAILING</i> KELILING, BUMBUNG DAN TINGGIKAN LANTAI PALONG MAKANAN. 1. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang jenis besi GI PAIP kelas C (diameter dalam 4 inci) untuk saiz kandang 20 kaki x 40 kaki. Kos termasuk kerja – kerja pengorekan tanah bagi menanam tiang tersebut sedalam 2 kaki dan kerja – kerja konkrit. 2. Kerja – kerja membekal dan memasang GI PAIP kelas C dinding (railing) saiz 2 – 2.5 inci untuk saiz kandang lembu 20 kaki x 40 kaki. 3. Kerja – kerja membekal dan memasang kepada bumbung zink curam jenis kepingan aluminium ringan berombak dengan ketebalan 0.50mm termasuk semua peralatan tambahan kuda-kuda, alang dan rasuk yang diperlukan untuk saiz kandang lembu 20 kaki x 40 kaki. 4. Kerja – kerja membekal dan memasang palong makanan (simen) sedia ada saiz 2 kaki x 40 kaki dengan meninggikan lantai palong makanan setebal 3 inci dan bahagian depan palong ditinggikan kepada 1.5 kaki.		
JUMLAH KESELURUHAN			

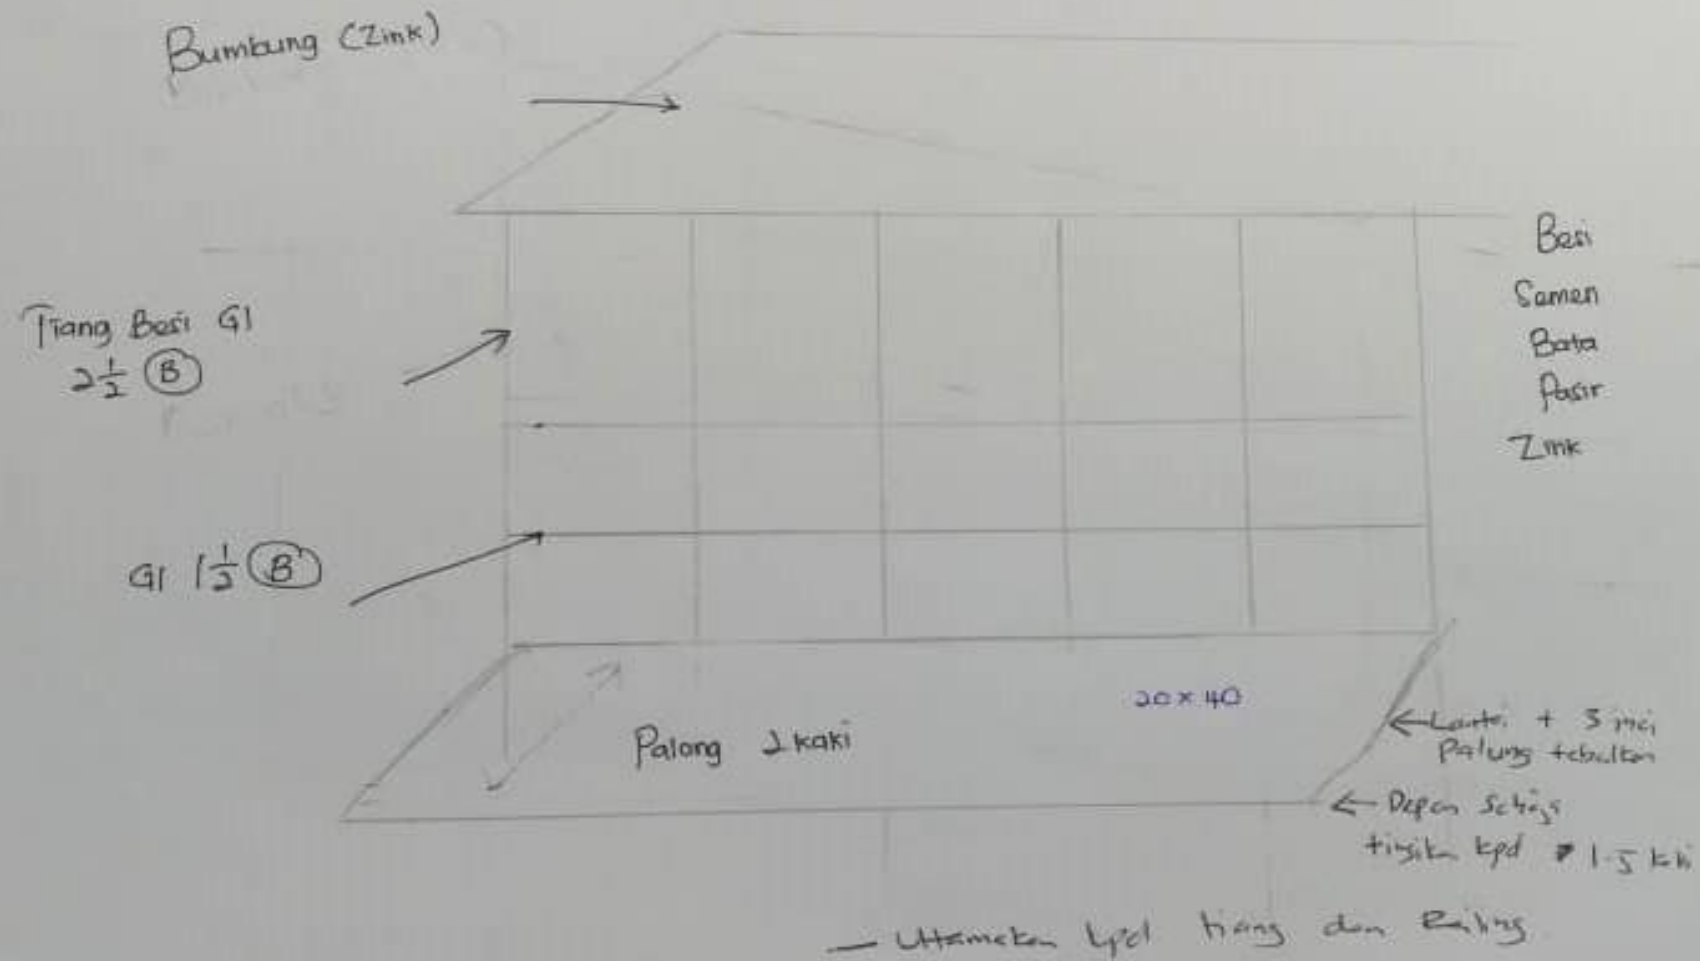

Jukri Bin Man (017-5535939)
 1518 ms 16 Kuala Tarek,
 14000 Bukit Mertajam,
 Pulau Pinang



RINGKASAN SPESIFIKASI
UNTUK

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF KANDANG LEMBU SEDIA ADA
DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH**

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

LOKASI KERJA	Muhamad Azharul Bin Ramli Lot 1909 MK 16 Bukit Teh 14020 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
---------------------	--

BIL	ITEM / SPESIFIKASI	HARGA / UNIT	HARGA KESELURUHAN
1	KERJA – KERJA MEMBUKA SEBAHAGIAN KANDANG SIAP ADA ; 1. Kerja-kerja menanggalkan sebahagian tiang, lantai, dinding, bumbung serta struktur yang ada di kandang sedia ada termasuk kerja-kerja pembersihan.		
2	KERJA – KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN KANDANG LEMBU DARIPADA 10 X 20 KAKI KEPADA 35 X 20 KAKI MERANGKUMI PENAMBAHAN BARU PELEBARAN KANDANG 25 X 20 KAKI BESERTA DINDING DENGAN KETINGGIAN 4 KAKI, LANTAI 45° DAN BUMBUNG BARU 10 X 20 KAKI. 1. Kerja – kerja membekal dan memasang 12 kaki tinggi tiang konkrit 4`` x 4`` untuk saiz kandang 20 kaki x 25 kaki. Kerja – kerja membekal dan memasang 4 kaki tinggi tiang besi GI Pipe 2 inci kelas C. Kos termasuk kerja – kerja pengorekan tanah bagi menanam tiang tersebut sedalam 2 kaki dan kerja – kerja konkrit.		
	2. Kerja – kerja membekal dan memasang dinding (railing) dengan besi GI Pipe 2 – 2.5 inci kelas C ketinggian 4 kaki untuk saiz kandang lembu 20 kaki x 35 kaki. 3. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu rasuk 4” x 2” x 20 untuk kandang lembu saiz 10 kaki x 20 kaki.		

	4. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu alang 3” x 2” x 7` untuk palung makanan lembu. 5. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu alang 3” x 2” x 12 untuk kandang lembu saiz 10 kaki x 20 kaki. 6. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu kuda-kuda 3” x 2” x 12 untuk kandang lembu saiz 10 kaki x 20 kaki. 7. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung jenis metal deck dengan ketebalan 0.55mm, untuk kandang lembu saiz 10 kaki x 20 kaki termasuk semua peralatan tambahan. 8. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung jenis metal deck dengan ketebalan 0.55mm , 4.5 kaki x 10 kaki untuk palung makanan lembu termasuk semua peralatan tambahan. 9. Kerja – kerja merender simen lantai 45° dengan keluasan kandang 25 kaki x 20 kaki serta kerja – kerja berkaitan.		
JUMLAH KESELURUHAN			

DELAN KANDANG LEMBU YANG AKAN DIUBAH SUAT



- KANDANG LAMA
- KANDANG YANG BAKAL DIBEJARKAN
- - - KAWAJAN BERBUNYUNG (LAMA)
- ▨ KAWAJAN YANG AKAN DIRUMBUHKAN
- TANG 9.1 (4.2 m²)





RINGKASAN SPESIFIKASI
UNTUK

KERJA-KERJA MENAIKTARAF KANDANG LEMBU SEDIA ADA DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

LOKASI KERJA	Ramli Bin Ahmad TS 5243 MK 16 Bukit Teh 14020 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
---------------------	---

BIL	ITEM / SPESIFIKASI	HARGA / UNIT	HARGA KESELURUHAN
1	KERJA – KERJA MEMBUKA SEBAHAGIAN KANDANG SIAP ADA ; 1. Kerja-kerja menanggalkan sebahagian tiang, lantai, dinding, bumbung serta struktur yang ada di kandang sedia ada termasuk pemasangan semula (railing sedia ada / kayu) dan kerja-kerja pembersihan.		
2	KERJA – KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN KANDANG LEMBU SAIZ 40 KAKI LEBAR X 50 KAKI PANJANG 1. Kerja – kerja membekal dan memasang 12 kaki tinggi tiang konkrit 4`` x 4`` untuk saiz kandang lembu 40 kaki x 50 kaki. Tujuan untuk meninggikan bumbung kandang sedia ada daripada tinggi 7 kaki kepada 12 kaki iaitu penambahan ketinggian sebanyak 5 kaki dari asal. Kos termasuk kerja – kerja pengorekan tanah bagi menanam tiang tersebut sedalam 2 kaki dan kerja – kerja konkrit. 2. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu rasuk 4`` x 2`` untuk kandang lembu saiz 40 kaki x 50 kaki. 3. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu alang 3`` x 2`` untuk kandang lembu saiz 40 kaki x 50 kaki. 4. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu kuda-kuda 3`` x 2`` untuk kandang lembu saiz 40 kaki x 50 kaki. 5. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung jenis metal deck dengan ketebalan 0.55mm untuk bumbung kandang lembu saiz 40 kaki x 50 kaki termasuk semua peralatan tambahan.		
JUMLAH KESELURUHAN			








RINGKASAN SPESIFIKASI
UNTUK


**KERJA-KERJA MENAIKTARAF KANDANG LEMBU SEDIA ADA
DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH**

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

LOKASI KERJA	Anuar Zabidi Bin Mat Said 638 MK 18 Sungai Lembu, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
---------------------	--

BIL	ITEM / SPESIFIKASI	HARGA / UNIT	HARGA KESELURUHAN
1	KERJA – KERJA MEMBUKA SEBAHAGIAN KANDANG SIAP ADA ; 1. Kerja-kerja menanggalkan sebahagian tiang, lantai, dinding, bumbung serta struktur yang ada di kandang sedia ada termasuk kerja-kerja pembersihan.		
2	KERJA – KERJA MENAIKTARAF SEBAHAGIAN KANDANG LEMBU SAIZ 20 KAKI LEBAR X 40 KAKI PANJANG 1. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang jenis besi GI PAIP kelas C (diameter dalam 4 inci) untuk saiz kandang 20 kaki x 40 kaki. Kos termasuk kerja – kerja pengorekan tanah bagi menanam tiang tersebut sedalam 2 kaki dan kerja – kerja konkrit. 2. Kerja – kerja membekal dan memasang GI PAIP kelas B untuk dinding (railing) saiz 2 – 2.5 inci untuk saiz kandang lembu 20 kaki x 40 kaki. 3. Kerja – kerja membekal dan memasang kepada bumbung zink curam jenis kepingan aluminium ringan berombak dengan ketebalan 0.50mm termasuk semua peralatan tambahan kuda-kuda, alang dan rasuk yang diperlukan untuk saiz kandang lembu 20 kaki x 40 kaki. 4. Kerja – kerja merender simen lantai dengan keluasan kandang 20 kaki x 40 kaki serta kerja – kerja berkaitan.		
JUMLAH KESELURUHAN			

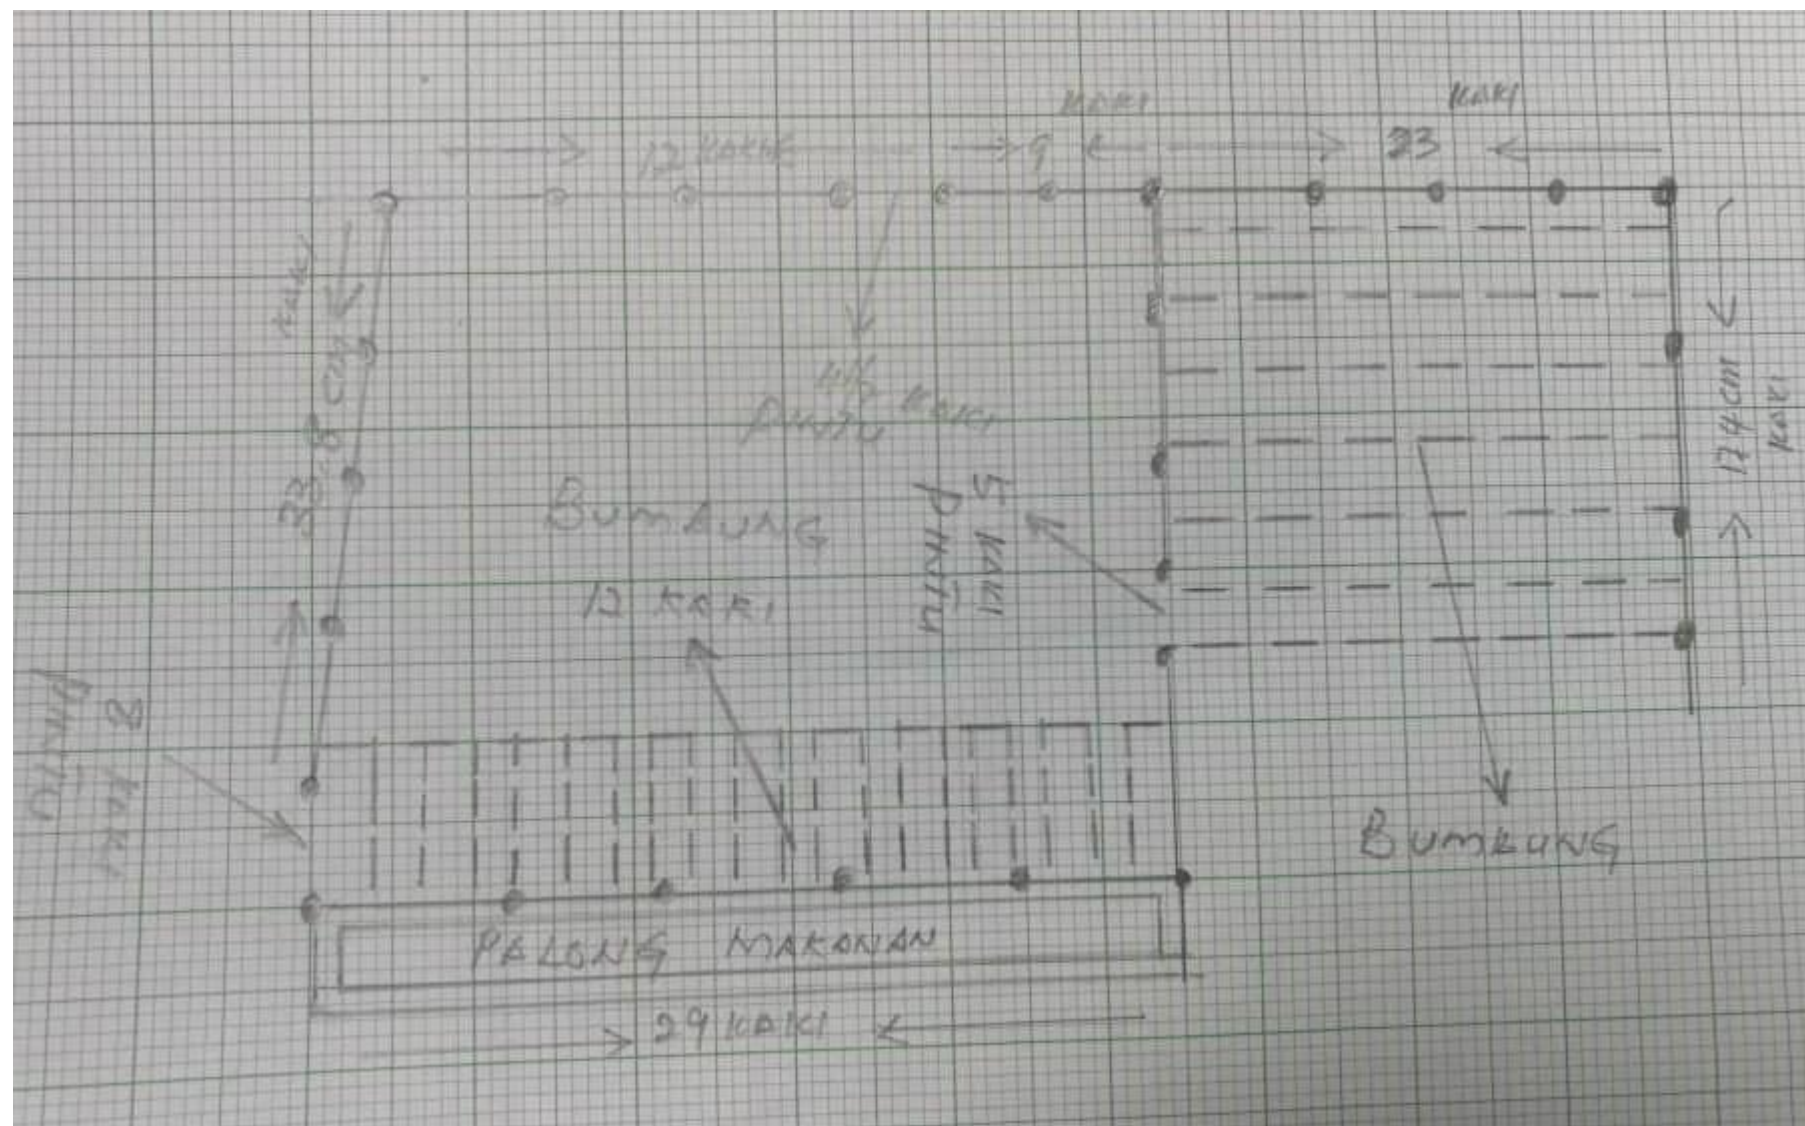

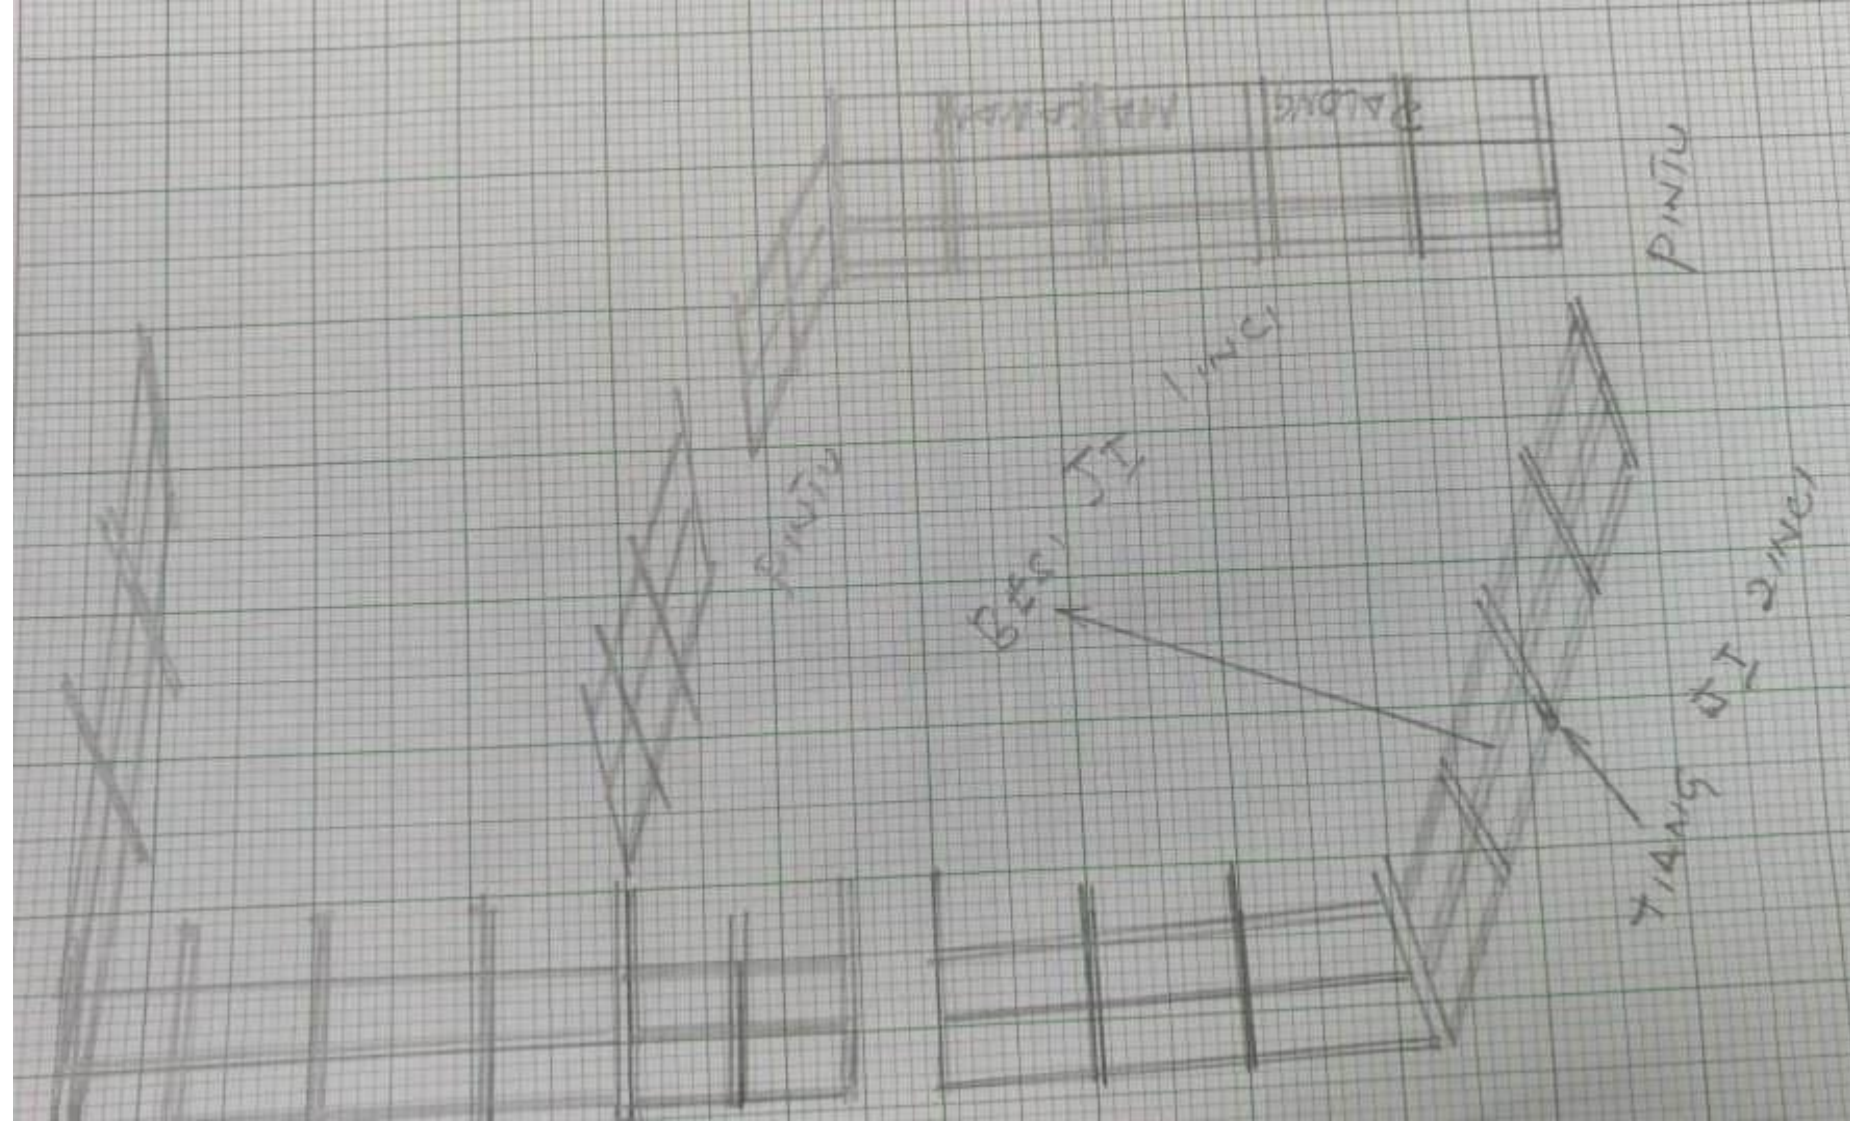





Jumlah yang dibawa ke Borang Sebutarga : **RM**

(Ringgit Malaysia :
.....)

Tempoh : **10 MINGGU**

.....
(Tandatangan Kontraktor)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Atas Sifat :

.....

yang diberi kuasa dengan sepenuhnya
menandatangani untuk dan bagi pihak.

.....
(Meteri dan Cop Kontraktor)

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Pekerjaan :

Alamat :

.....

.....

.....

.....

Tarikh :

SENARAI SEMAK

Sila tandakan ✓ Bagi Dokumen-dokumen Yang Disertakan.

Bil.	Perkara/Dokumen	Untuk DiTanda Oleh Syarikat	Untuk Ditanda oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
1.	Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan)		
2.	Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan)		
3.	Salinan SSM		
4.	Salinan Sijil Pendaftaran Dari Pusat Khidmat Kontraktor(Kerja)		
5.	Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja)		
6.	Salinan Sijil Pendaftaran dari CIDB		
7.	Borang Sebut Harga Telah Diisi dengan Lengkap(termasuk nilai tawaran dan tempoh siap) dan Ditandatangani		
8.	Profail Syarikat		
9.	Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi Tiga (3) Bulan Terakhir		

PENGESAHAN OLEH SYARIKAT

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar.

Tandatangan:

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

UNTUK KEGUNAAN JABATAN

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengesahkan penerimaan dokumen kecuali bagi perkara bil.(jika ada)

Tandatangan:

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

Tandatangan:

Nama:

Jawatan:

Tarikh: