

RINGKASAN SPESIFIKASI
UNTUK

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF STOR MAKANAN TERNAKAN SERTA
KERJA – KERJA MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA PONDOK TEDUHAN MAKAN DAN MINUM RUSA
DI PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA
JPVPP 03/07 - 22/2020**

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

LOKASI KERJA	Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Seberang Perai Utara 1877 Jalan Pokok Machang, Pokok Sena, 13220 Kepala Batas, Pulau Pinang.
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIL	ITEM / SPESIFIKASI	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	KERJA – KERJA AWALAN MELIBATKAN ; 1. Insurans Kerja 2. Kerja-kkerja menebang pokok kelapa serta membuang sisa ke tapak pelupusan.				
2	KERJA-KERJA MENAIKTARAF STOR MAKANAN TERNAKAN (A) KERJA-KERJA BANGUNAN 1. Kerja-kkerja menanggal dua (2) unit <i>frame</i> tingkap kayu dan cermin tingkap sedia ada dan membekal serta memasang frame aluminium, cermin gelap serta kelengkapannya	M2	8.5 / unit		

<p>2. Kerja-kerja menanggal <i>frame</i> pintu kayu sedia ada dan membekal dan memasang <i>frame</i> pintu besi.</p> <p>3. Kerja-kerja menanggal pintu kayu sedia ada dan membekal dan memasang pintu kayu <i>solid door</i> dua daun (cat kilang).</p> <p>4. Kerja-kerja menanggal dua (2) unit <i>frame</i> tingkap beserta cermin di sisi pintu dan digantikan dengan dinding batu-bata dengan kemas lepaan simen di bahagian luar dan dalam. Mengecat semula bahagian binaan baru di bahagian luar dengan cat warna setara dengan warna sedia ada.</p> <p>5. Kerja-kerja melepai lantai dengan kemas lantai licin.</p> <p>6. Kerja-kerja menanggal cat lama, membekal dan mengecat baru dinding dalam stor makanan.</p> <p>7. Kerja-kerja menanggal semua siling asbestos lama dan membekal serta memasang siling asbestos yang baru termasuk mengeluarkan sisa asbestos berkenaan dan dilupuskan mengikut keadah yang sebetulnya.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>M2</p> <p>M2</p> <p>JOB</p> <p>M2</p>	<p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>1.3 / unit</p> <p>50</p> <p>LS</p> <p>50</p>		
<p>(B) KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK KESELURUHAN BANGUNAN</p>				
<p>1. Kerja-kerja menanggal kipas siling lama serta membekal dan memasang kipas siling baru termasuk kerja-kerja pendawaian elektrik yang terlibat pada bangunan tersebut.</p> <p>2. Kerja-kerja menanggal lampu <i>pendaflour</i> lama serta membekal dan memasang lampu <i>pendaflour</i> yang baru termasuk kerja-kerja pendawaian elektrik yang terlibat pada bangunan tersebut.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p>	<p>4</p> <p>22</p>		

	<p>3. Kerja-kerja menanggal suis lama (<i>plug point</i>) serta membekal dan memasang yang suis baru (<i>plug point</i>) termasuk kerja-kerja pendawaian elektrik yang terlibat.</p> <p>4. Kerja-kerja menanggal <i>DB Board</i> lama serta membekal dan memasang <i>DB Board</i> baru termasuk kerja-kerja pendawaian elektrik yang terlibat.</p> <p>5. Kerja-kerja menanggal <i>Switch Board</i> lama serta membekal dan memasang <i>Switch Board</i> baru termasuk kerja-kerja pendawaian elektrik yang terlibat.</p> <p>6. Kerja-kerja memasang dua (2) unit <i>Exhaust Fan</i> bagi menarik angin keluar daripada ruangan dalam stor makanan ke luar.</p>	NO	11		
		NO	1		
		NO	1		
		NO	2		
3	<p>KERJA – KERJA MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA PONDOK TEDUHAN MAKAN DAN MINUM RUSA (SILA RUJUK LAMPIRAN)</p> <p>1. Kerja-kerja meroboh binaan sedia ada yang berkeluasan 23 kaki (Panjang) x 11 kaki (Lebar) dan membawa keluar sisa binaan ke tapak pelupusan.</p> <p>2. Kerja-kerja membina lantai konkrit termasuk asas (<i>crusher run</i>) dengan ketebalan 4 inci konkrit dan ketebalan 6 inci <i>crusher run</i> berukuran 21 kaki (Panjang) x 30 kaki (Lebar).</p> <p>3. Kerja-kerja membina binaan baru termasuk tiang, kerangka dan bumbung berkeluasan 23 kaki (Panjang) x 11 kaki (Lebar). Saiz besi untuk kerangka, tiang dan bumbung seperti berikut ;</p>	LS	LS		
		M2	58.5		

	<p>Tiang (Ketebalan 2.3mm) 5 inci x 5 inci Kekuda (Ketebalan 1.2mm) 2 inci x 2 inci Kerangka Silang (Ketebalan 1.0mm) 1 ½ inci x 1 ½ inci Alang (Ketebalan 1.2mm) 2 inci x 2 inci Kerangka Silang Tepi (Ketebalan 1.0mm) 2 inci x 2 inci Kerangka Silang Tepi (Ketebalan 1.2mm) 1 ½ inci x 1 ½ inci Bumbung Jenis Metaldeck Saiz G28 (<i>Long Run</i>)</p>	<p>LS</p>			
	<p>4. Kerja-kerja membekal dan memasang <i>awning</i> berkeluasan 23 kaki (Panjang) x 6 kaki (Lebar) sebanyak dua (2) unit.</p>	<p>NO</p>	<p>2</p>		
	<p>5. Kerja-kerja membina tempat makanan rusa jenis batu-bata dengan kemas lepaan simen luar dan dalam termasuk lubang saliran air keluar berkeluasan 6 kaki (Panjang) x 3 kaki (Lebar) x 1.5 kaki (Tinggi - kedalaman ruang makan) daripada 3 kaki (Tinggi) ketinggian asal dari lantai.</p>	<p>NO</p>	<p>1</p>		
	<p>6. Kerja-kerja membina tempat minuman rusa jenis jenis batu-bata dengan kemas lepaan simen luar dan dalam termasuk lubang saliran air keluar berkeluasan 6 kaki (Panjang) x 3kaki (Lebar) x 1.5 kaki (Tinggi - kedalaman ruang makan) daripada 3 kaki (Tinggi) ketinggian asal dari lantai termasuk kerja perpaipan dengan sistem air dikawal oleh injap bebola dan pelampung.</p>	<p>NO</p>	<p>1</p>		

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF STOR MAKANAN TERNAKAN SERTA
KERJA – KERJA MEROBOH DAN MEMBINA SEMULA PONDOK TEDUHAN MAKAN DAN
MINUM RUSA DI PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI
UTARA**


A) KERJA – KERJA MEROBOH PONDOK TEDUHAN MAKAN DAN MINUM RUSA



Kerja-kerja meroboh binaan sedia ada yang berkeluasan 23 kaki (Panjang) x 11 kaki (Lebar) dan membawa keluar sisa binaan ke tapak pelupusan.


B1) KERJA – KERJA MEMBINA SEMULA PONDOK TEDUHAN MAKAN DAN MINUM RUSA

PANDANGAN HADAPAN

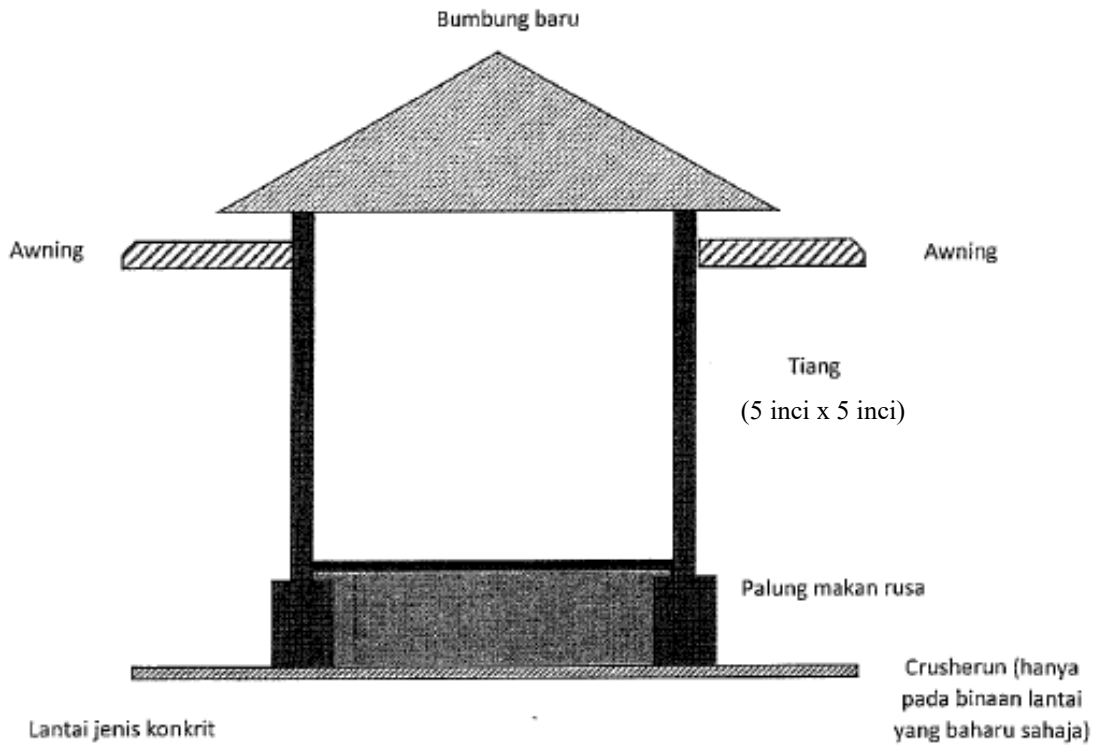

Lantai	4 inci
Crusherun	6 inci

PALUNG MAKANAN DAN MINUMAN RUSA

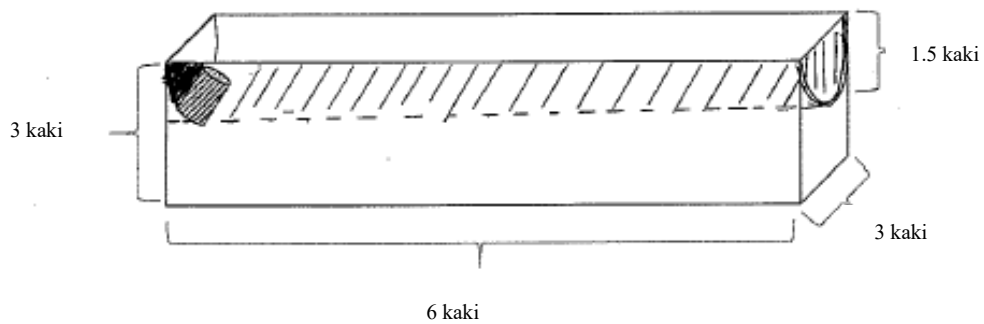

2) **KERJA – KERJA MEMBINA SEMULA PONDOK TEDUHAN MAKAN DAN MINUM RUSA**

LAKARAN BINAAN (PANDANGAN DARI ATAS)

