

Mempunyai ciri-ciri berikut:-

LOKASI KERJA	Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Seberang Perai Tengah Cherok Tok Kun, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
---------------------	--

[illegible]

iii.	Kerja-kerja menanggalkan <i>awning</i> lama dan menggantikan dengan <i>awning</i> baru (6 kaki (Lebar) x 60 kaki (Panjang)) pada bahagian depan pusat aviari dengan bumbung jenis <i>metaldeck</i> yang sama dengan gred bumbung pada binaan asas.	UNIT	1		
iv.	Kerja-kerja menanggalkan <i>awning</i> lama dan menggantikan dengan <i>awning</i> baru (4 kaki (Lebar) x 15 kaki (Panjang)) pada bahagian kiri dan kanan pusat aviari dengan bumbung jenis <i>metaldeck</i> yang sama dengan gred bumbung pada binaan asas.	UNIT	2		
v.	Kerja-kerja menukar ganti kerangka besi serta dawai dinding kandang pusat aviari keseluruhan kawasan terlibat dengan menggunakan jaring dawai baru dari jenis dan bentuk seperti sedia ada, termasuk kerja-kerja mengecat dengan cat tahan karat. (Ukuran bagi 1 kandang : 10 kaki (Lebar) x 12 kaki (Panjang))	SET	6		
vi.	Kerja-kerja membina semula pintu kandang dari saiz dan ukuran seperti sedia ada termasuk keperluan lain seperti engsel, kunci serta di cat dengan cat tahan karat.	SET	8		
vii.	Membekal tenaga kerja bagi kerja-kerja mengecat semula keseluruhan dinding batu-bata yang terdapat di sekitar pusat aviari dengan lapisan cat tahan cuaca.	JOB	1		
viii.	Kerja-kerja memotong pokok-pokok yang terdapat di sekitar pusat aviari yang mana pokok-pokok tersebut telah menjalar dan masuk ke dalam pusat aviari ini. Kos termasuk kerja-kerja melupus dan membuang sisa-sisa kayu/daun yang telah di potong.	LS	LS		
ix.	Kerja-kerja membaiki pulih serta memasang longkang baru bagi longkang-longkang sekitar pusat aviari dari jenis longkang dan saiz seperti sedia ada serta mengorek sampah-sampah dan tanah yang terdapat di dalam longkang sedia ada	JOB	1		

	serta melupus. x. Kerja-kerja pembaikan bekalan air masuk sedia ada dengan tambahan point baru bagi setiap <i>partition</i> yang terdapat di aviari tersebut dengan menukar ganti paip air yang rosak dan membekal serta memasang paip air baru dari paip jenis <i>polypipe</i> bersaiz 25mm diameter. xi. Membekal tenaga kerja bagi kerja-kerja membersihkan kawasan sekitar longkang serta membersihkan saluran-saluran air keluar yang tersumbat bagi longkang yang menyambungkan dengan longkang utama.	SET JOB	6 1		
3	MEROBOH SERTA MEMBINA SEMULA PUSAT AVIARI NO. 3 BERUKURAN 12 KAKI (LEBAR) x 15 KAKI (PANJANG) x 9 KAKI (TINGGI) i. Kerja-kerja meroboh binaan aviari sedia ada dan membawa keluar sisa untuk dilupuskan dengan kaedah yang dipersetujui oleh pihak terlibat. ii. Membekal tenaga kerja serta bahan bagi kerja-kerja melepasi permukaan lantai konkrit sedia ada berkeluasan 28 kaki (Lebar) x 28 kaki (Panjang) dengan lapisan simen dan pasir. iii. Kerja-Kerja membina struktur rangka jenis kerangka besi dengan menggunakan besi tiang jenis keluli lembut serta membina dinding menggunakan dawai jaring dawai baru (BRC) Gred 18 bersaiz ½ inci x ½ inci berkeluasan seperti binaan asal sedia ada termasuk kerja-kerja mengecat dengan cat anti karat.	LS M2 JOB	LS 73 1		

	iv. Kerja-kerja membina kerangka bumbung menggunakan besi serta memasang bumbung jenis metaldeck gred 28 pada pusat aviari dengan mengambil kira cucur atap sepanjang 2 kaki dari dinding pusat aviari pada sebelah kanan dan kiri. v. Kerja-kerja membina semula pintu kandang dari saiz dan ukuran seperti sedia ada termasuk keperluan lain seperti engsel, kunci serta di cat dengan cat tahan karat. vi. Kerja-kerja mengeluarkan tanah-tanah yang terdapat di dalam aviari tersebut serta digantikan dengan pasir sungai bagi setiap aviari tersebut. vii. Kerja-kerja memasang longkang baru di permukaan lantai konkrit pusat aviari nombor 3 dari jenis longkang dan saiz seperti sedia ada dan disambungkan kepada longkang berhampiran.	JOB SET JOB JOB	1 1 1 1		
4	MEROBOH SERTA MEMBINA SEMULA PUSAT AVIARI NO. 4 BERUKURAN 10 KAKI (LEBAR) x 10 KAKI (PANJANG) x 9 KAKI (TINGGI) - 2 UNIT i. Kerja-kerja meroboh dua (2) unit binaan aviari sedia ada dan membawa keluar sisa untuk dilupuskan dengan kaedah yang dipersetujui oleh pihak terlibat. ii. Membekal tenaga kerja serta bahan bagi kerja-kerja membina dan permukaan lantai konkrit berkeluasan 12 kaki (Lebar) x 12 kaki (Panjang) dengan lantai konkrit berketebalan 75mm sebanyak dua (2) unit. iii. Kerja-kerja membina struktur bim (beam) berkeluasan 10 kaki (Lebar) x 10 kaki (Panjang) x 2 kaki (Tinggi) menggunakan bata dan kemas dengan lepaan simen pada permukaan luar dan dalam.	JOB M2 JOB	2 13.4 / unit 2		

	iv. Kerja - kerja membina struktur rangka jenis kerangka besi dengan menggunakan besi tiang jenis keluli lembut serta membina dinding menggunakan jaring dawai baru (BRC) Gred 18 bersaiz ½ inci x ½ inci berkeluasan 10 kaki (Lebar) x 10 kaki (Panjang) x 7 kaki (Tinggi) termasuk kerja-kerja mengecat dengan cat anti karat. v. Kerja-kerja membina kerangka bumbung menggunakan besi serta memasang bumbung jenis metaldeck gred 28 pada pusat aviari dengan mengambil kira cucur atap sepanjang 2 kaki dari dinding pusat aviari pada sebelah kanan dan kiri. vi. Kerja-kerja membina pintu pusat aviari menggunakan besi keluli lembut dan dawai BRC yang sama dengan dinding berukuran 4 kaki (Tinggi) x 2.5 kaki (Lebar) termasuk keperluan lain seperti engsel, kunci serta di cat dengan cat tahan karat. vii. Kerja-kerja memasukkan pasir sungai ke dalam pusat aviari tersebut. viii. Kerja-kerja memasang longkang baru di permukaan lantai konkrit pusat aviari nombor 4 dari jenis longkang dan saiz seperti sedia ada di pusat aviari 3 dan disambungkan kepada longkang berhampiran.	JOB JOB SET JOB JOB	2 2 2 2 2		
5	KERJA – KERJA MEMBERSIH LONGKANG SEDIA ADA SEPANJANG 160 KAKI i. Membekal tenaga kerja bagi kerja-kerja membersihkan sisa kotoran di dalam longkang sedia ada daripada sampah – sarap yang ada bagi membolehkan laluan keluar air dari pusat aviari ke longkang utama.	JOB	1		

**KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH, MENAIKTARAF DAN MEMBINA SEMULA PUSAT
AVIARI BAGI KEGUNAAN ANEKA HAIWAN
DI PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH
PUSAT AVIARI NO. 1**



**KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH, MENAIKTARAF DAN MEMBINA SEMULA PUSAT
AVIARI BAGI KEGUNAAN ANEKA HAIWAN
DI PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH
PUSAT AVIARI NO. 1**



- 1 (viii) Kerja-kerja memotong pokok-pokok yang terdapat di sekitar pusat aviari yang mana pokok-pokok tersebut telah menjalar dan masuk ke dalam pusat aviari ini. Kos termasuk kerja-kerja melupus dan membuang sisa-sisa kayu/daun yang telah di potong.
- 1 (xi) Membekal tenaga kerja bagi kerja-kerja membersihkan kawasan sekitar longkang serta membersihkan saluran-saluran air keluar yang tersumbat bagi longkang yang menyambungkan dengan longkang utama.

**KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH, MENAIKTARAF DAN MEMBINA SEMULA PUSAT
AVIARI BAGI KEGUNAAN ANEKA HAIWAN
DI PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH
PUSAT AVIARI NO. 1**



- 1 (ix) Kerja-kerja membaik pulih serta memasang longkang baru bagi longkang-longkang sekitar pusat aviari dari jenis longkang dan saiz seperti sedia ada serta mengorek sampah-sampah dan tanah yang terdapat di dalam longkang sedia ada serta melupus.

**KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH, MENAIKTARAF DAN MEMBINA SEMULA PUSAT AVIARI BAGI KEGUNAAN ANEKA HAIWAN
DI PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH**

PUSAT AVIARI NO. 3

MEROBOH SERTA MEMBINA SEMULA PUSAT AVIARI NO. 3 BERUKURAN 12 KAKI (LEBAR) x 15 KAKI (PANJANG) x 9 KAKI (TINGGI)



PUSAT AVIARI NO. 4


MEROBOH SERTA MEMBINA SEMULA PUSAT AVIARI NO. 4 BERUKURAN 10 KAKI (LEBAR) x 10 KAKI (PANJANG) x 9 KAKI (TINGGI) - 2 UNIT



**KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH, MENAIKTARAF DAN MEMBINA SEMULA PUSAT
AVIARI BAGI KEGUNAAN ANEKA HAIWAN
DI PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH**

PUSAT AVIARI NO. 3

MEROBOH SERTA MEMBINA SEMULA PUSAT AVIARI NO. 3 BERUKURAN 12 KAKI (LEBAR) x 15 KAKI (PANJANG) x 9 KAKI (TINGGI)

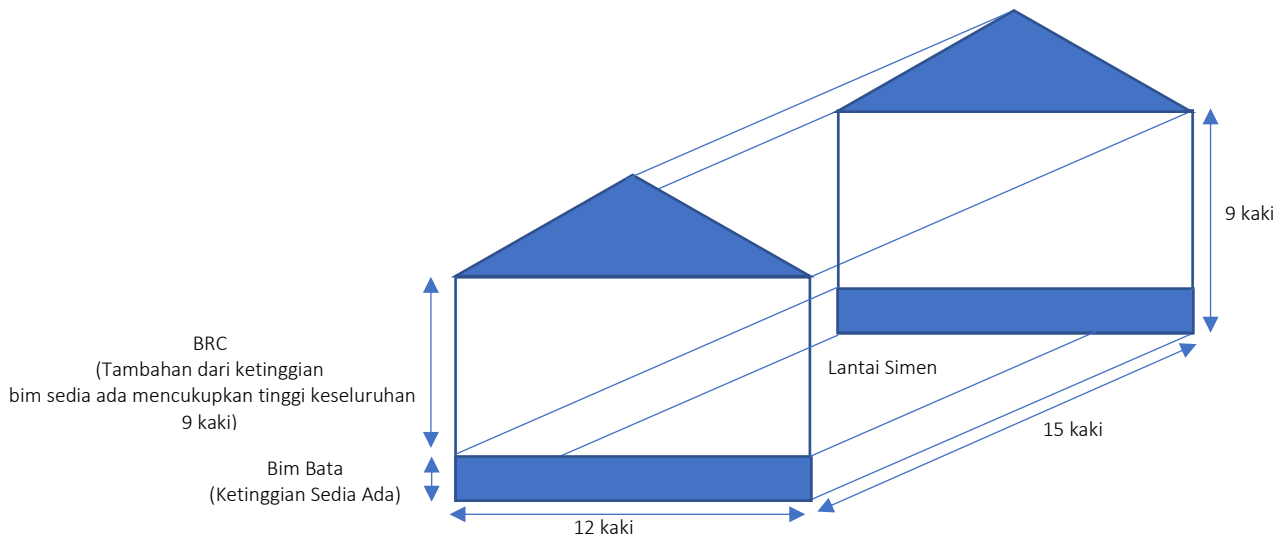

PUSAT AVIARI NO. 4

MEROBOH SERTA MEMBINA SEMULA PUSAT AVIARI NO. 4 BERUKURAN 10 KAKI (LEBAR) x 10 KAKI (PANJANG) x 9 KAKI (TINGGI) - 2 UNIT

