

**RINGKASAN SPESIFIKASI**  
**UNTUK****KERJA-KERJA MENAIKTARAF DINDING PAGAR PENGHADANG  
DI KAWASAN PENTERNAKAN RUSA  
DI PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA**

Memunyai ciri-ciri berikut:-

<b>LOKASI KERJA</b>	Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Seberang Perai Utara 1877 Jalan Pokok Machang, Pokok Sena, 13220 Kepala Batas, Pulau Pinang.
---------------------	--


<b>BIL</b>	<b>ITEM / SPESIFIKASI</b>	<b>HARGA / UNIT</b>	<b>HARGA KESELURUHAN</b>
1	<b>KERJA – KERJA AWALAN MELIBATKAN ;</b>  1. Insurans Kerja		
2	<b>KERJA – KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN ;</b>  1. Kerja-kkerja memangkas pokok dan dahan – dahan pokok yang menjulur masuk ke kawasan penternakan rusa bagi membolehkan kerja – kerja pembinaan pagar dapat dilaksanakan serta kerja-kkerja membawa keluar dahan – dahan tersebut keluar daripada tapak.  2. Kerja-kkerja pembersihan dan merata kawasan terlibat bagi membina dinding penghadang tersebut.		

<p>3</p>	<p><b>KERJA – KERJA DINDING PAGAR PENGHADANG JENIS METALDECK SETINGGI 10 KAKI DENGAN 575 KAKI PANJANG (10’ TINGGI x 575’ PANJANG)</b></p> <p><b>( Bahagian Tepi Ladang Rusa )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja – kerja membekal dan memasang 10 kaki tinggi dan 95 kaki panjang pagar penghadang jenis metaldeck Grade 28 tebal, berwarna merah gelap termasuk kerja-kerja pemasangan besi sebagai tiang penyokong dan menyokong pagar tersebut bersambung dengan pagar zink sedia ada. Kos termasuk kerja – kerja pengorekan tanah bagi menanam tiang tersebut sedalam 2 kaki dan kerja – kerja konkrit. Jarak satu tiang ke satu tiang yang lain adalah 10 kaki serta kerja-kerja berkaitan.</li> <li>2. Kerja – kerja membina bim (<i>beam</i>) konkrit di bahagian bawah pagar penghadang bersaiz 6 inci lebar x 12 inci tinggi dengan termasuk kerja-kerja pemasangan tetulang besi Y12 dengan link bersaiz R8 pada keseluruhan bahagian bawah temboh batu bata sepanjang 95 kaki. Kos termasuk kerja – kerja pemasangan papan acuan konkrit serta kerja lain berkaitan.</li> </ol> <p><b>( Bahagian Belakang Ladang Rusa )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kerja – kerja membekal dan memasang 10 kaki tinggi dan 480 kaki panjang pagar penghadang jenis metaldeck Grade 28 tebal, berwarna merah gelap termasuk kerja-kerja pemasangan besi sebagai tiang penyokong dan menyokong pagar tersebut. Jarak di antara pagar penghadang baru dan pagar sedia adalah sebanyak 2 kaki selepas pagar asal. Kos termasuk kerja – kerja pengorekan tanah bagi menanam tiang tersebut sedalam 2 kaki dan kerja – kerja konkrit. Jarak satu tiang ke satu tiang yang lain adalah 10 kaki.</li> <li>4. Kerja – kerja membina bim (beam) konkrit di bahagian bawah pagar penghadang bersaiz 6 inci lebar x 12 inci tinggi dengan termasuk kerja-kerja pemasangan tetulang besi Y12 dengan link bersaiz R8 pada keseluruhan</li> </ol>		
----------	--	--	--

	bahagian bawah temboh batu bata sepanjang 480 kaki. Kos termasuk kerja – kerja pemasangan papan acuan konkrit serta kerja lain berkaitan.		
	<b>JUMLAH KESELURUHAN (RM)</b>		

**KAWASAN KESELURUHAN PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR  
SEBERANG PERAI UTARA**



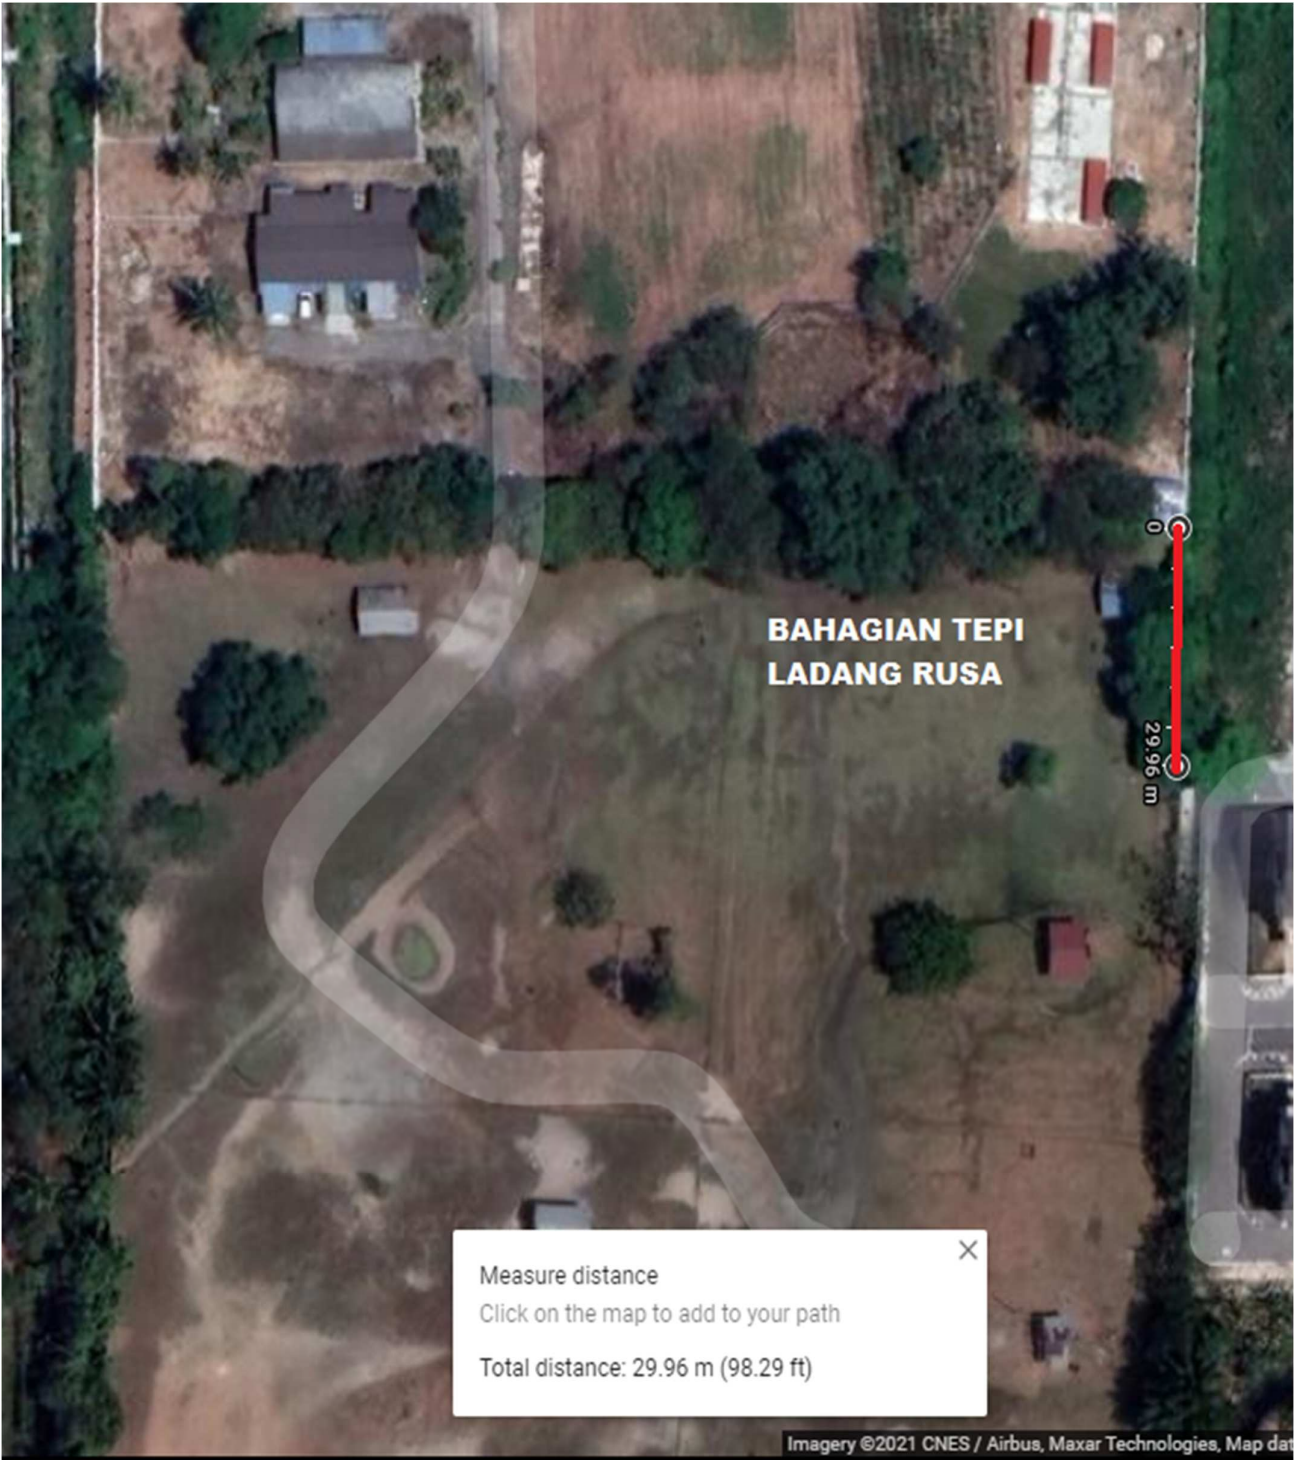

**BAHAGIAN TEPI  
LADANG RUSA**

Measure distance ✕  
Click on the map to add to your path  
Total distance: 29.96 m (98.29 ft)

Search this area

**BAHAGIAN BELAKANG  
LADANG RUSA**



Measure distance  
Click on the map to add to your path  
Total distance: 146.54 m (480.79 ft)

GAMBAR PAGAR SEDIA ADA DI SEBELAH TEPI LADANG RUSA



GAMBAR PAGAR SEDIA ADA DI SEBELAH TEPI LADANG RUSA



GAMBAR PAGAR DI SEBELAH BELAKANG

