

### BORANG 3

#### JADUAL SPESIFIKASI KERJA

#### SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBANGUNAN KEMUDAHAN HOME PLOT UNTUK PENTERNAK DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH TAHUN 2021

1. Kerja-Kerja Pembangunan Kemudahan Homeplot Untuk Penternak Di Daerah SPT, Harun Bin Daud Yang Beralamat 1475 Mk 4 , Permatang Nibong, Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

<b>LOKASI KERJA</b>	Harun Bin Daud 1475 Mk 4 , Permatang Nibong, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang No. Tel : 0193465868 (Hazama)
---------------------	--

<b>BIL</b>	<b>ITEM/SPESIFIKASI</b>	<b>UNIT</b>	<b>KUANTITI</b>
1	<b>Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am</b>  i.Penyediaan syarat-syarat tawaran termasuk Insuran-insurans "Contractor All Risk & Workmen Compensation's" dan lain-lain keperluan khas.  ii.Penyediaan laporan bergambar (kerja sebelum, semasa dan selepas) dalam bentuk <i>hardcopy</i> .  iii.Kerja-kerja pembersihan sebelum dan selepas iaitu pembersihan tapak sebelum kerja- kerja dijalankan, mengemas dan membersihkan kawasan setelah kerja-kerja naiktaraf dan membina selesai.	-  -  -	Pukal  Pukal  Pukal
2	<b>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja pembersihan kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</b>  i. Menjalankan kerja-kerja pembersihan dengan cara menggunakan jentera atau peralatan pertanian dengan menolak semua semak samun, tunggul kayu, akar-akar dan pokok-pokok renek keseluruhnya.  ii. Sisa-sisa semak samun (yang dibersihkan) hendaklah dilonggok di satu tempat yang ditetapkan dan diangkut keluar dari kawasan ladang.	Kaki persegi	7,000

3	<p><b>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja menanam rumput Napier Pakchong dengan penanaman kaedah perdu di kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki.</b></p> <p>i. Membekal keratan benih Napier Pakchong (10 mata tunas setiap keratan batang/ panjang keratan batang 3 kaki)</p> <p>ii. Kerja-kerja membuat perdu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarak antara perdu 5 kaki</li> <li>- Diameter setiap perdu 3 kaki berbentuk empat segi atau bulat</li> <li>- Kedalaman lubang 2-3 kaki ke dalam tanah bergantung jenis tanah (20kg baja organik dan 1 kaki tanah baja/tanah asal.</li> </ul> <p><b>*Rujukan 1 dan Rujukan 2</b></p> <p>iii. Kaedah penanaman secara baring dan jumlah keratan setiap perdu lima (5) keratan batang.</p> <p>iv. Bentuk perdu mestilah berlekuk untuk takungan baja dan air.</p>	Kaki persegi	7,000
4	<p><b>Kerja-kerja memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar negeri Pulau Pinang sepanjang 100 kaki.</b></p> <p>i. Membekalkan besi angle bar 2 ½" ketebalan 6mm x 7 kaki panjang untuk tiang pagar dan penyokong. Kerja-kerja memacak tiang sedalam 2 kaki dan berkonkrit dengan jarak antara tiang adalah 10 kaki.</p> <p>ii. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar negeri Pulau Pinang sepanjang 100 kaki.</p> <p><b>*Rujukan 3</b></p>	kaki	100
5	<p><b>Kerja-kerja membina sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</b></p> <p>i. Kerja-kerja membekal dan memasang Paip HDPE</p>	Kaki persegi	7,000

	<p>saiz 32mm PN 12.5 dengan jarak 50 meter sebagai sasalur induk termasuk segala kelengkapan berkaitan.</p> <p>ii. Kerja-kerja membekal dan memasang Paip HDPE saiz 25mm PN12.5 sebagai paip agihan</p> <p>iii. Kerja-kerja membekal dan memasang alat-alat sprinkler, injap penutup, fitting serta kerja-kerja yang berkaitan.</p> <p>v. Pengujian sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki.</p>		
	<b>JUMAH KESELURUHAN (RM)</b>		


2. Sebutharga Bagi Kerja-Kerja Pembangunan Kemudahan Homeplot Untuk Penternak Di Daerah SPT, Mohammad Irfan Rafiqin bin Johari Yang Beralamat Lot 3504, Jalan Guar Perahu, Taman Guar Perahu, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

<b>LOKASI KERJA</b>	Mohammad Irfan Rafiqin bin Johari Lot 3504, Jalan Guar Perahu, Taman Guar Perahu, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang. No. Tel : 011-62461972
-------------------------	--


BIL	ITEM/SPEKIFIKASI	UNIT	KUANTITI
1	<p><b>Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am</b></p> <p>i.Penyediaan syarat-syarat tawaran termasuk Insuran-insurans “Contractor All Risk &amp; Workmen Compensation’s” dan lain-lain keperluan khas.</p> <p>ii.Penyediaan laporan bergambar (kerja sebelum, semasa dan selepas) dalam bentuk <i>hardcopy</i>.</p> <p>iii.Kerja-kerja pembersihan sebelum dan selepas iaitu pembersihan tapak sebelum kerja- kerja dijalankan, mengemas dan membersihkan kawasan setelah kerja-kerja naiktaraf dan membina selesai.</p>	- - -	Pukal  Pukal  Pukal
2	<p><b>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja pembersihan kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</b></p> <p>i. Menjalankan kerja-kerja pembersihan dengan cara menggunakan jentera atau peralatan pertanian dengan menolak semua semak samun, tunggul kayu, akar-akar dan pokok-pokok renek keseluruhnya.</p> <p>ii. Sisa-sisa semak samun (yang dibersihkan) hendaklah dilonggok di satu tempat yang ditetapkan dan diangkut keluar dari kawasan ladang.</p>	Kaki persegi	7,000
3	<p><b>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja menanam rumput Napier Pakchong dengan penanaman kaedah perdu di kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki.</b></p>	Kaki persegi	7,000

	<p>i. Membekal keratan benih Napier Pakchong (10 mata tunas setiap keratan batang/ panjang keratan batang 3 kaki)</p> <p>ii. Kerja-kerja membuat perdu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarak antara perdu 5 kaki</li> <li>- Diameter setiap perdu 3 kaki berbentuk empat segi atau bulat</li> <li>- Kedalaman lubang 2-3 kaki ke dalam tanah bergantung jenis tanah (20kg baja tinja ayam dan 1 kaki tanah baja/tanah asal).</li> </ul> <p><b>*Rujukan 1 dan Rujukan 2</b></p> <p>iii. Kaedah penanaman secara baring dan jumlah keratan setiap perdu lima (5) keratan batang.</p> <p>iv. Bentuk perdu mestilah berlekuk untuk takungan baja dan air.</p>		
4	<p><b>Kerja-kerja memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar negeri Pulau Pinang yang mengelilingi kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</b></p> <p>i. Membekalkan besi angle bar 2 ½ “ ketebalan 6mm x 7 kaki panjang untuk tiang pagar dan penyokong. Kerja-kerja memacak tiang sedalam 2 kaki dan berkonkrit dengan jarak antara tiang adalah 10 kaki.</p> <p>ii. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar negeri Pulau Pinang mengelilingi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</p> <p><b>*Rujukan 3</b></p> <p>iii. Kerja-kerja membuat dan memasang pintu pagar berukuran 10 kaki lebar x 5 kaki panjang.</p>	kaki	70x100
5	<p><b>Membekalkan paip host yang berbenang 1 inci (30 meter)</b></p>	meter	30
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		

**\*Rujukan 1 : Jarak Antara Lubang**

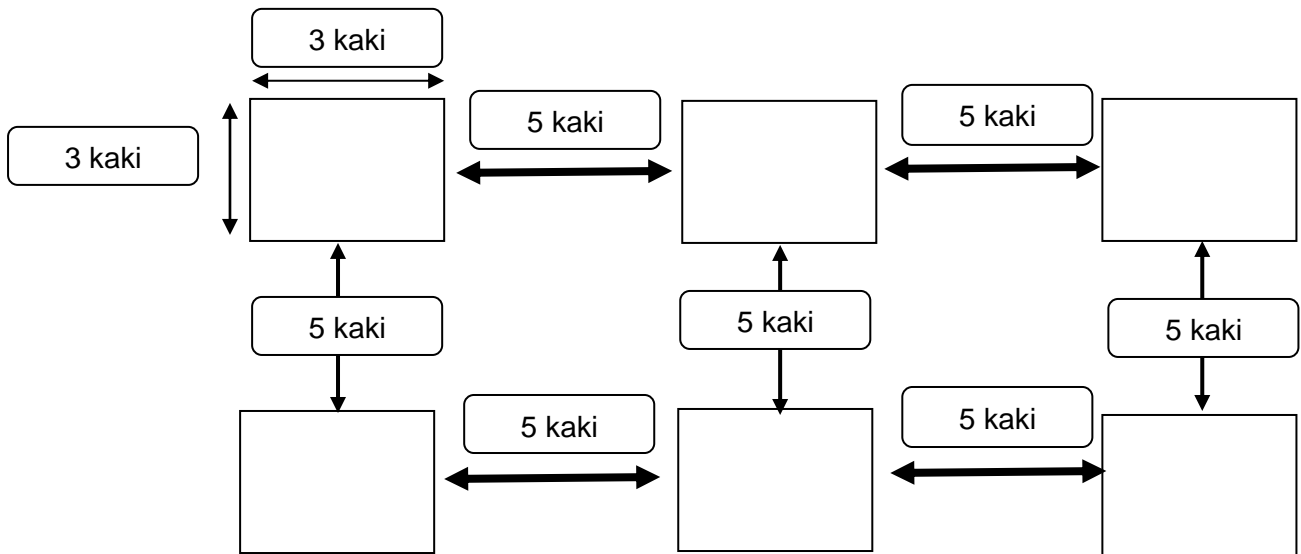

**\*\*Rujukan 2 : Gambar Rajah Perdu**

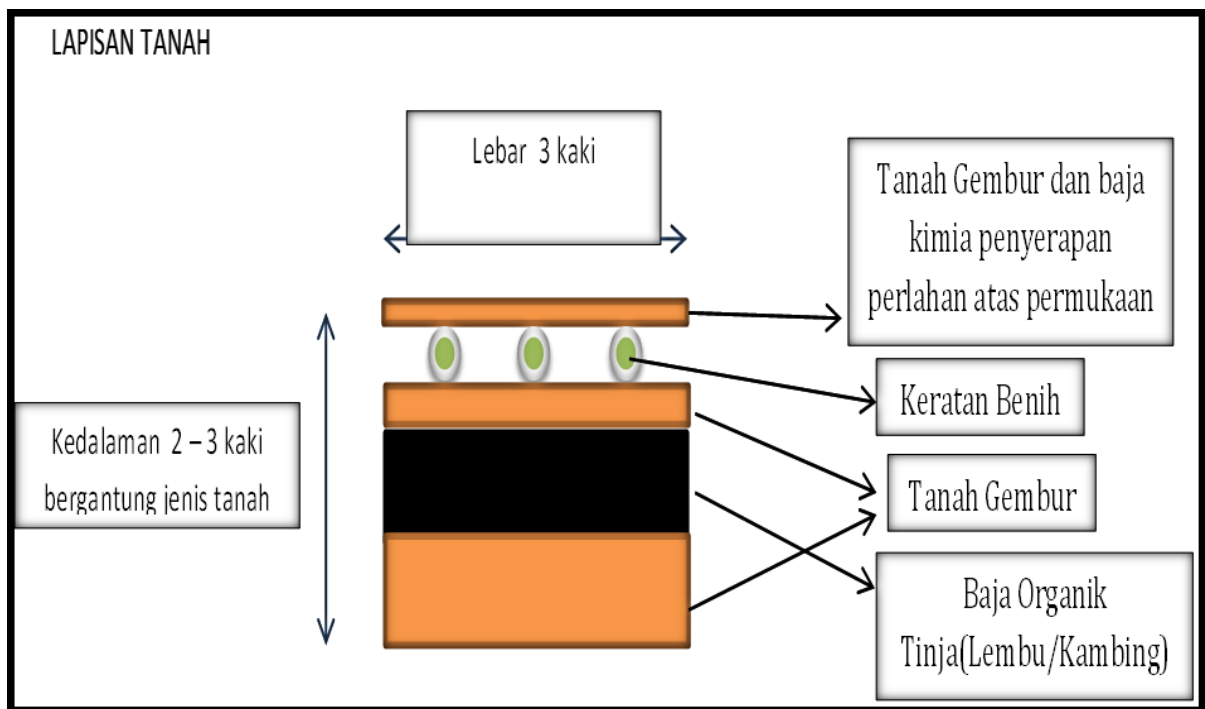



\*\*\*Rujukan 3 : Contoh Pagar Cyclone


### 5FT - CYCLONE GRIPLOCK

15cm					6in.
15cm	15	150	30		6in.
15cm	LINE WIRES	CM HEIGHT	CM BETWEEN VERTICALS		6in.
15cm					6in.
12.5cm					5in.
12.5cm					5in.
10cm					4in.
10cm					4in.
7.5cm					3in.
7.5cm					3in.
7.5cm					3in.
7.5cm					3in.
7.5cm					3in.
7.5cm					3in.

GRIPLOCK  
FIXED KNOT







YOUR FENCING PARTNER

