

BORANG 3
JADUAL SPESIFIKASI KERJA


1- KERJA-KERJA BINA BARU KANDANG LEMBU DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN

LOKASI KERJA	Halim Bin Joki 760 Kampung Pengkalan, Titi Hitam Sungai Bakap Tel: 012-5112721
---------------------	--

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.	-	Pukal
2.	Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan.	-	Pukal
3.	<p>KERJA – KERJA BINA BARU BARU KANDANG LEMBU BERUKURAN 550 KAKI PERSEGI;</p> <p>1. Menjalankan kerja-kerja konkrit lantai 1:2:4 pada ketebalan 3” hingga 4”, dengan hamparan BRC (A6) untuk keluasan kandang 550 kaki persegi dengan kemas separa licin dan dengan kecerunan 2% menghala ke longkang.</p> <p>2. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang besi <i>GI Pipe</i> 4” kelas B pada ketinggian 10’ dari paras lantai dengan jarak 5’ - 10’ antara satu tiang pada keluasan 25’ x 13’. Tiang hendaklah ditanam 2’ dalam dan mempunyai <i>footing</i>.</p> <p>3. Kerja – kerja membekal dan memasang <i>GI Pipe</i> 1.5” kelas B untuk <i>railing</i>, 5 lapisan dengan jarak 1’ beserta satu unit pintu utama jenis buka termasuk tiang <i>railing</i> besi <i>GI Pipe</i> 2” kelas B pada jarak 5’ antara satu tiang mengelilingi kandang.</p> <p>4. Kerja – kerja membekal dan memasang kerangka bumbung panjang ‘A’ jenis keluli ringan <i>C Channel</i> pada keluasan 29’ x 17’ diatas palong makanan sahaja disalah satu sudut binaan kandang.</p> <p>5. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung</p>	Kaki persegi	550

	<p>panjang 'A" jenis <i>Metal Deck 30G</i> pada keluasan 29' x 17'.</p> <p>6. Kerja – kerja membina palong makanan simen konkrit pada ketebalan 3" hingga 4" dan bata berplaster licin bahagian dalam, berlekong saiz 2' lebar. Tinggi dinding palung makanan 2' dengan kedalaman lantai palung 9" dari paras atas dinding palung makanan. Keseluruhan palong makanan adalah berplaster penuh. Palong makanan dibina di bawah bumbung kandang.</p> <p>7. Kerja – kerja membina longkang mengikut kesesuaian kandang.</p>		
--	--	--	--

***Cadangan keluasan kandang 22' x 25' mengikut kesesuaian tapak sedia ada.**

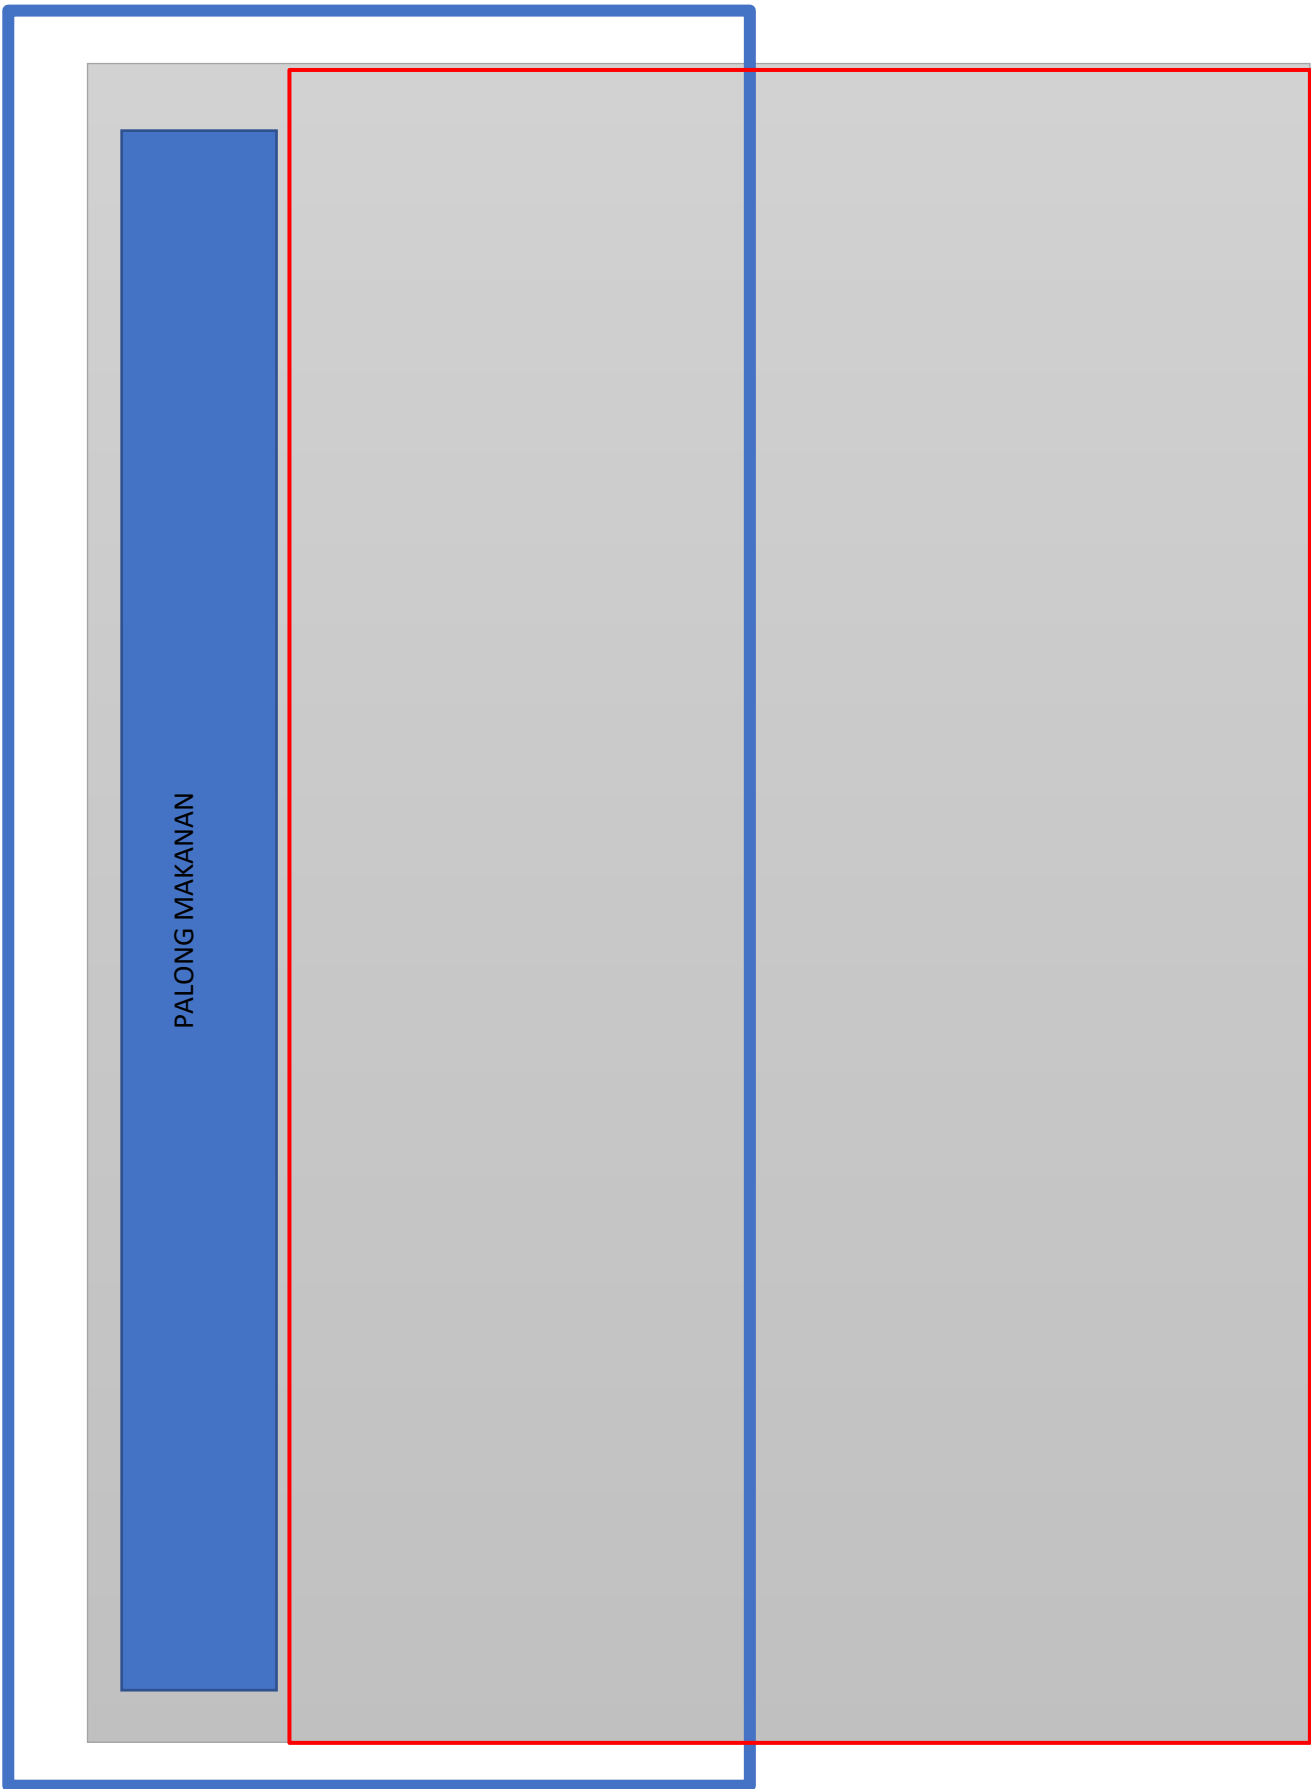

PALONG MAKANAN



Bumbung bersaiz 29' x 17'

Binaan railing

Lantai dikongkrit 25'x 22'



PEMILIK LADANG: EN HALIM BIN JOKI



TAPAK CADANGAN PROJEK


2- KERJA-KERJA BINA BARU KANDANG KAMBING DI SEBERANG PERAI SELATAN

LOKASI KERJA	Mohd Sabri Bin Harun Lot 902 Seberang Tasek Simpang Ampat Tel: 012-4534770
---------------------	--

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI
1.	Menyediakan Premium Insurans bagi Insurans Liabiliti Awam dan Insurans Kerja dan lain-lain kerja.	-	Pukal
2.	Menyediakan dan menghantar laporan bergambar bagi kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja disiapkan.	-	Pukal
3.	<p>KERJA – KERJA BINA BARU KANDANG KAMBING BERUKURAN 660 KAKI PERSEGI;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja – kerja merender simen lantai ketebalan 3” dengan kecerunan 2% menghala ke longkang dan membina longkang serta tembok tinggi 1’ mengikut kesesuaian untuk keluasan 884 kaki persegi serta kerja – kerja kemas berkaitan. 2. Kerja – kerja membina dan memasang tiang kok berukuran 1’ x 7’ di konkrit dan meletakkan besi cerucuk Y12 di bahagian dalam semua unit kok serta kerja – kerja berkaitan untuk mengukuhkan tiang utama kandang. Tapak tiang perlu dibuat <i>footing</i> bersaiz 2’ x 2’. Jarak antara tiang utama kandang hendaklah antara 5’ – 10’. 3. Kerja – kerja membekal dan memasang tiang kayu berukuran 4” x 4” berketinggian 8’ diatas tiang kok serta kerja – kerja berkaitan untuk mengukuhkan kandang. 4. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu rasuk berukuran 2” x 6” untuk kandang kambing bersaiz 660 kaki persegi. 5. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu gelegar berukuran 2” x 4” dengan jarak 2’ setiap satu untuk kandang kambing bersaiz 660 kaki persegi. 	Kaki persegi	660

	<p>6. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu lantai 1” x 2” untuk kandang bersaiz 660 kaki persegi dengan jarak antara kayu 1 – 1.5cm.</p> <p>7. Kerja – kerja membekal dan memasang kayu papan dinding bersaiz 10” x ¾ ” ketinggian 4’ dari lantai kandang bersaiz 660 kaki persegi beserta 1 unit pintu.</p> <p>8. Kerja – kerja membekal dan memasang palong makanan dari jenis PVC saiz 1’ x 20’ untuk petak utama serta kerja – kerja berkaitan.</p> <p>9. Kerja – kerja membina 2 unit petak kurungan bersaiz 5’ x 4’ setiap 1 unit beserta 2 palong makanan dari jenis PVC saiz 1’ x 4’ dan 2 unit pintu petak kurungan.</p> <p>10. Kerja – kerja membekal dan memasang kerangka bumbung panjang ‘A’ dengan bahan jenis keluli ringan C Channel dengan keluasan bersaiz 884 kaki persegi. Jarak umbun atap dengan lantai kandang adalah 12’ dan jarak bucu atap dengan lantai kandang adalah 7’.</p> <p>11. Kerja – kerja membekal dan memasang bumbung Panjang ‘A’ jenis metal deck 30G dengan keluasan bersaiz 884 kaki persegi.</p> <p>12. Kerja – kerja membina tangga saiz 3’ (lebar) x 14’ (Panjang curam), bumbung saiz 7’ x 16’ serta kerja – kerja lain yang berkaitan. Membina tapak tangga bersimen.</p>		
--	--	--	--

***Cadangan keluasan kandang 22’ x 30’ mengikut kesesuaian tapak sedia ada**


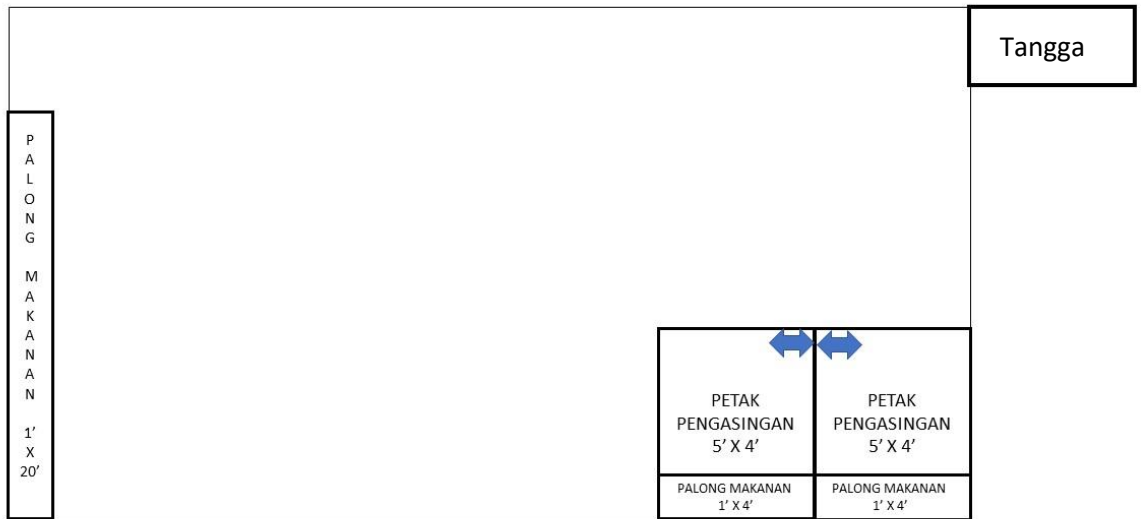



ILUSTRASI PELAN KANDANG

*Kedudukan satu (1) unit palong makanan bersaiz 1' x 20' dan dua (2) unit petak pengasingan bersaiz 5' x 4' serta tangga adalah mengikut kesesuaian kandang dan kehendak penternak




PEMILIK LADANG: EN SABRI BIN HARUN

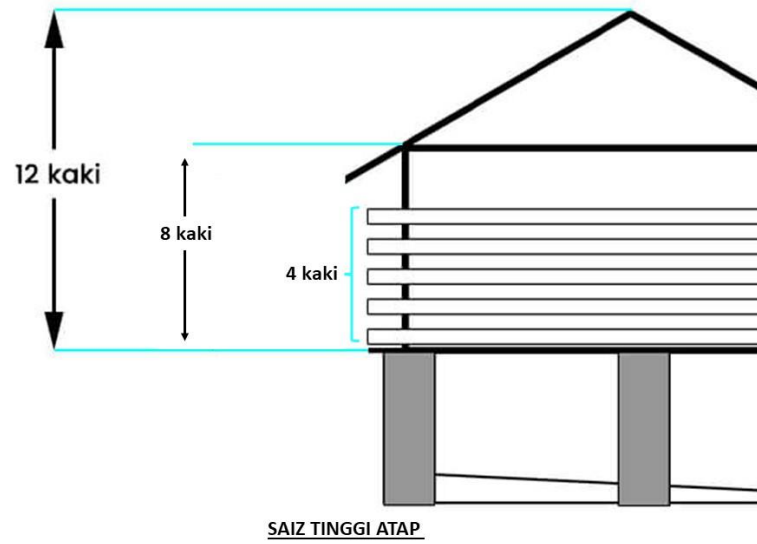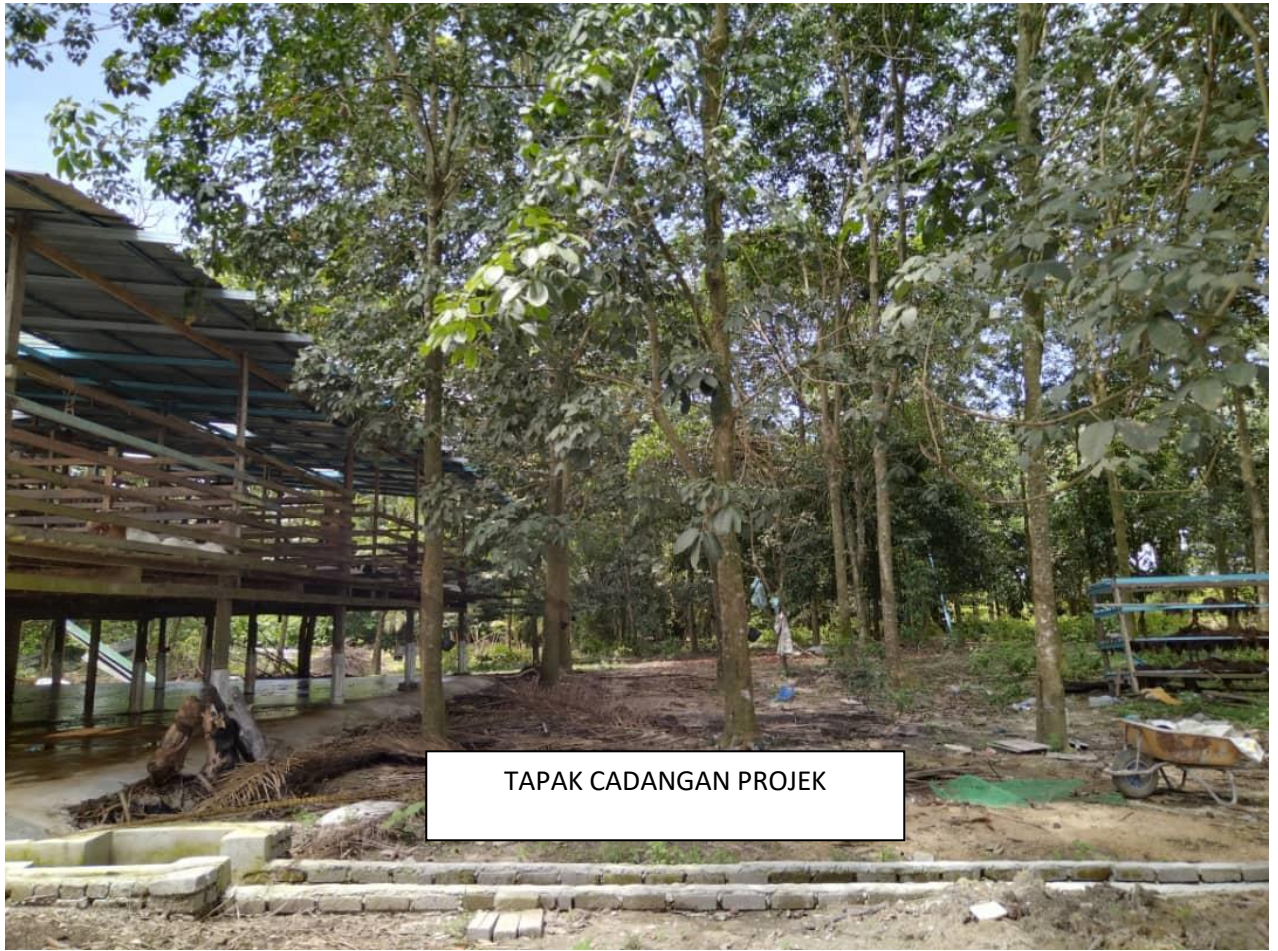

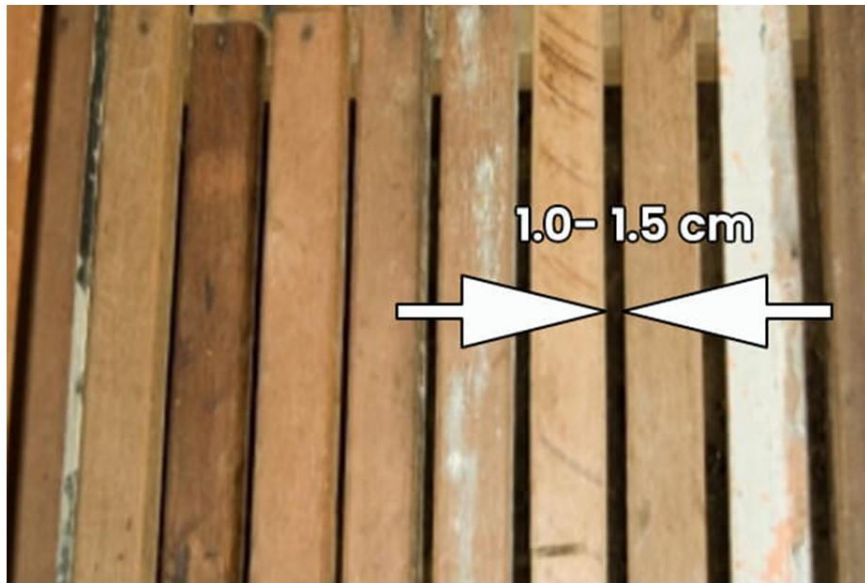

Jarak di antara kayu tidak boleh terlalu luas untuk elakkan kaki kambing termasuk ke dalam kayu.

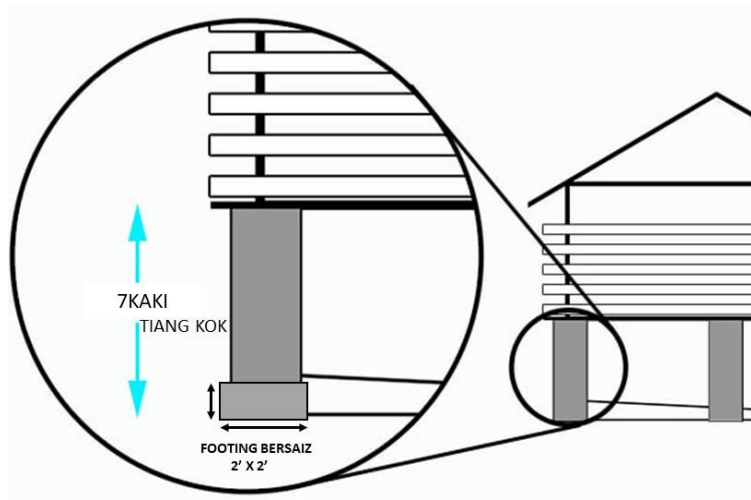

Ketinggian lantai kandang daripada lantai bumi.

