

1.Kerja-Kerja Pembangunan Kemudahan Homeplot Untuk Pejabat Pkhidmatan Veterinar Daerah Seberang Perai Selatan,14200 Sungai Jawi,Pulau Pinang

LOKASI KERJA	Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Seberang Perai Selatan 14200 Sungai Jawi Pulau Pinang No. Tel : 04-5824366
---------------------	---

BIL	ITEM/SPEKIFIKASI	UNIT	KUANTITI
1	<p>Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am</p> <p>i.Penyediaan syarat-syarat tawaran termasuk Insuran-insurans “Contractor All Risk & Workmen Compensation’s” dan lain-lain keperluan khas.</p> <p>ii.Penyediaan laporan bergambar (kerja sebelum, semasa dan selepas) dalam bentuk <i>hardcopy</i>.</p> <p>iii.Kerja-kerja pembersihan sebelum dan selepas iaitu pembersihan tapak sebelum kerja- kerja dijalankan, mengemas dan membersihkan kawasan setelah kerja-kerja pembangunan homeplot selesai.</p>	- - -	Pukal Pukal Pukal
2	<p>Dengan pembersihan sebelum dan selepas iaitu pembersihan tapak sebelum kerja-kerja mengemas,membersih kawasan setelah kerja-kerja pembangunan homeplot selesai</p> <p>i. Menjalankan kerja-kerja pembersihan dengan cara menggunakan jentera atau peralatan pertanian dengan menolak semua semak samun, tunggul kayu, akar-akar dan pokok-pokok renek keseluruhnya.</p> <p>ii. Sisa-sisa semak samun (yang dibersihkan) hendaklah dilonggok di satu tempat yang ditetapkan dan diangkut keluar dari kawasan ladang.</p>	Kaki persegi	27,550
3	<p>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja menanam rumput Napier Taiwan dengan penanaman homeplot seluas 190 kaki x 145 kaki.</p> <p>i. Membekal keratan benih Napier Taiwan (10 mata tunas setiap keratan batang/ panjang keratan batang 3 kaki)</p> <p>ii. Kerja-kerja membuat perdu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarak antara perdu 5 kaki - Diameter setiap perdu 3 kaki berbentuk empat segi atau bulat - Kedalaman lubang 2-3 kaki ke dalam tanah bergantung jenis tanah <p>(20kg baja organik dan 1 kaki tanah baja/tanah asal. *Rujukan 1 dan Rujukan 2</p>	Kaki persegi	27,550

	<p>iii. Kaedah penanaman secara baring dan jumlah keratan setiap perdu lima (5) keratan batang.</p> <p>iv. Bentuk perdu mestilah berlekuk untuk takungan baja dan air.</p>		
4	<p>Kerja-kerja membina sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 190 kaki x 145 kaki</p> <p>i. Kerja-kerja membekal dan memasang Paip HDPE saiz 32mm PN 12.5 dengan jarak 600 kaki sebagai paip agihan untuk pecahan ke sprinkler dan termasuk segala kelengkapan berkaitan.</p> <p>ii. Kerja-kerja membekal dan memasang Paip HDPE saiz 1 ½ inci sebagai sesalur induk dari pam air ke paip agihan dengan jarak 220 kaki</p> <p>iii. Kerja-kerja membekal dan memasang alat-alat sprinkler, injap penutup, fitting serta kerja-kerja yang berkaitan.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Injap penutup 1 ½ inci -Injap penutup 1 inci -sprinkler -T socket -Kayu untuk menambat paip sprinkler <p>v. Pengujian sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 190 kaki x 145 kaki.</p>	Kaki persegi	27,550
5	<p>Kerja-Kerja membekal dan memasang serta menguji mesin elektrik pam penyedut air yang berkualiti tinggi bersaiz 2 x 2 inci x 2 HP</p> <p>i) Membekal dan memasang mesin pam penyedut air termasuk kerja menguji lari serta kerja-kerja pendawaian elektrik berkaitan</p> <p>ii) Boreing lubang sehingga mendapatkan sumber air</p>	1 unit	
JUMAH KESELURUHAN (RM)			

2. Sebutharga Bagi Kerja-Kerja Pembangunan Kemudahan Homeplot Untuk Penternak Di Daerah SPS, Mad Zaki bin Ariffin yang beralamat TBP 2555 Jalan Paya Kemia, Sungai Kechil, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang


LOKASI KERJA	Mad Zaki bin Ariffin TBP 2555 Jalan Paya Kemia, Sungai Kechil, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang No Tel: 0175548348 (Mad Zaki)
---------------------	---

BIL	ITEM/SPEKIFIKASI	UNIT	KUANTITI
1	<p>Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am</p> <p>i. Penyediaan syarat-syarat tawaran termasuk Insuran-insurans "Contractor All Risk & Workmen Compensation's" dan lain-lain keperluan khas.</p> <p>ii. Penyediaan laporan bergambar (kerja sebelum, semasa dan selepas) dalam bentuk <i>hardcopy</i>.</p> <p>iii. Kerja-kerja pembersihan sebelum dan selepas iaitu pembersihan tapak sebelum kerja-kerja dijalankan, mengemas dan membersihkan kawasan setelah kerja-kerja pembangunan homeplot selesai.</p>	- - -	Pukal Pukal Pukal
2	<p>Kerja-kerja pembersihan sebelum dan selepas iaitu pembersihan tapak sebelum kerja-kerja dijalankan, mengemas dan membersihkan kawasan setelah kerja-kerja pembangunan homeplot selesai.</p> <p>i) Menjalankan kerja-kerja pembersihan dengan cara menggunakan jentera atau peralatan pertanian dengan menolak semua semak samun, tunggul kayu, akar-akar dan pokok-pokok renek keseluruhannya.</p> <p>ii) Sisa-sisa semak samun (yang dibersihkan) hendaklah dilonggok di satu tempat yang ditetapkan dan di angkut keluar dari ladang.</p>		


3.	<p>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja menanam rumput Napier CO5 dengan penanaman homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki.</p> <p>i. Membekal keratan benih Napier CO5 (10 mata tunas setiap keratan batang/ panjang keratan batang 3 kaki)</p> <p>ii. Kerja-kerja membuat perdu</p> <p>- Jarak antara perdu 5 kaki -Diameter setiap perdu 3 kaki berbentuk empat segi atau bulat</p>	Kaki persegi	7,000
4	<p>Kerja-kerja memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang secara mengelilingi kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</p> <p>i. Membekalkan besi angle bar 2 ½ “ ketebalan 6mm x 7 kaki panjang untuk tiang pagar dan penyokong. Kerja-kerja memacak tiang sedalam 2 kaki dan berkonkrit dengan jarak antara tiang adalah 10 kaki.</p> <p>ii. Kerja-kerja membekal dan memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar negeri Pulau Pinang secara mengelilingi kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</p> <p>*Rujukan 3</p> <p>iii. Kerja-kerja membuat dan memasang pintu pagar berukuran 10 kaki lebar x 5 kaki panjang.</p>	kaki	70x100
5	<p>Kerja-kerja membina system sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan Kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki</p> <p>i)Kerja-kerja membekal dan memasang paip HDPE saiz 32mm PN 12.5 dengan jarak 30 meter sebagai paip agihan untuk pecahan ke sprinkler termasuk segala kelengkapan berkaitan</p> <p>ii)Kerja-kerja membekal dan memasang paip HDPE saiz 25mm PN12.5 sebagai sesalur induk dari pam air ke paip agihan dengan jarak 30 meter</p>	kaki	70 x 100

	<p>iii) Kerja-kerja membekal dan memasang alat-alat sprinkler injap penutup, fitting serta kerja-kerja yang berkaitan</p> <p>iv) Pengujian sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 70 kaki x 100 kaki.</p>		
6.	<p>Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Serta Menguji Iari 1 Unit Pam Penyedut Air Yang Berkualiti Tinggi Bagi Pembangunan Homeplot</p> <p>i) 3" EUROX III FDH 0800 Diesel Water Pump</p> <p>ii) Paip PVC saiz 1 ½ inci untuk menyedut air</p> <p>iii) Valve saiz 1 ½ inci</p> <p>iv) Soket PVC saiz 1 ½ inci</p> <p>v) Injap penutup saiz 1 ½ inci</p>	1 Unit	
JUMAH KESELURUHAN (RM)			

***Rujukan 1 : Jarak Antara Lubang**

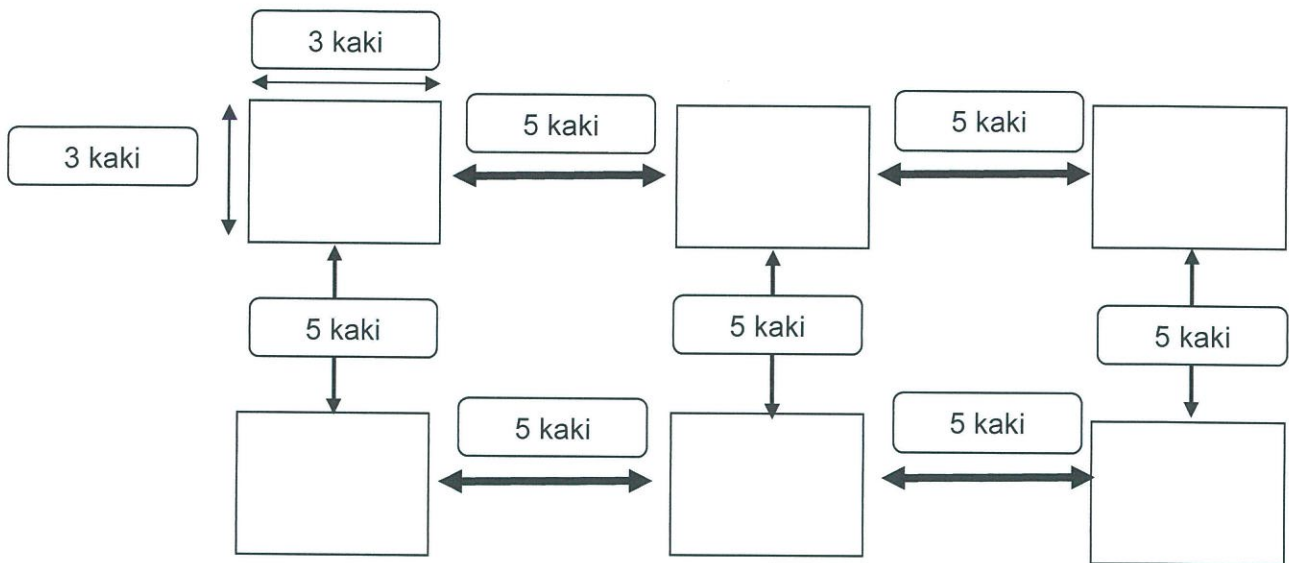

****Rujukan 2 : Gambar Rajah Perdu**

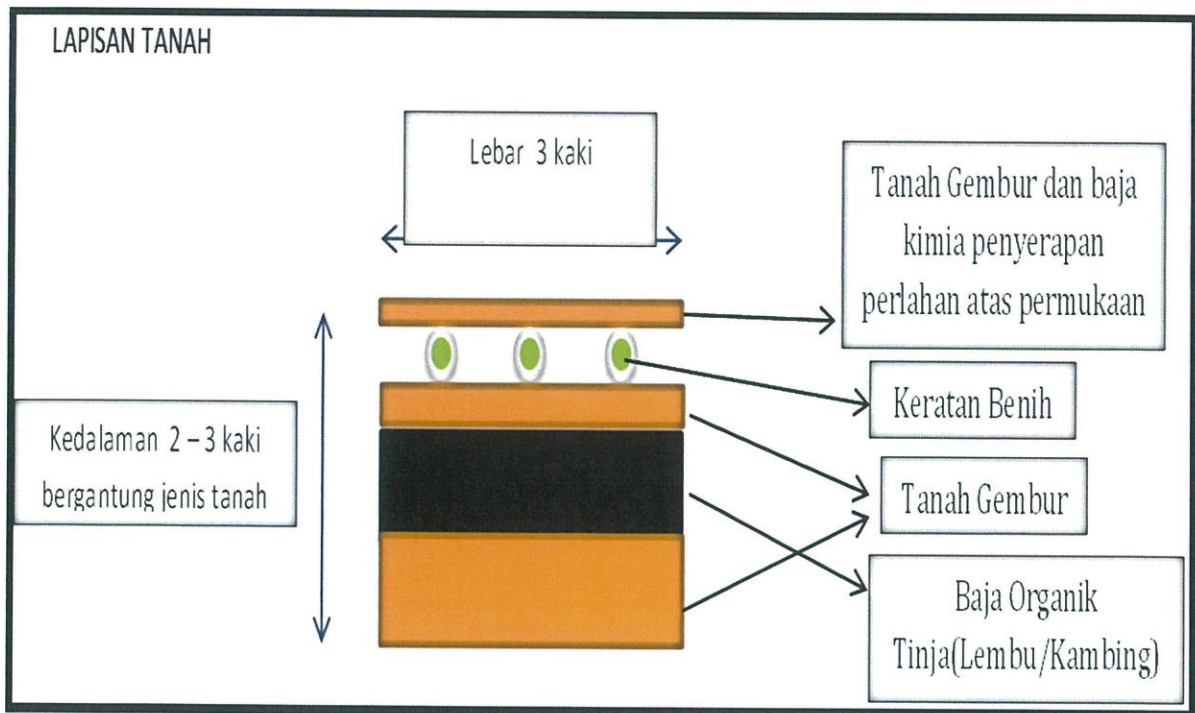



***Rujukan 3 : Contoh Pagar Cyclone


5FT - CYCLONE GRIPLOCK

Line Wires (cm)	CM HEIGHT	CM BETWEEN VERTICALS	Line Wires (in.)
15cm	150	30	6in.
15cm	150	30	6in.
15cm	150	30	6in.
15cm	150	30	6in.
12.5cm	150	30	5in.
12.5cm	150	30	5in.
10cm	150	30	4in.
10cm	150	30	4in.
7.5cm	150	30	3in.
7.5cm	150	30	3in.
7.5cm	150	30	3in.
7.5cm	150	30	3in.
7.5cm	150	30	3in.
7.5cm	150	30	3in.

GRIPLOCK
FIXED KNOT







YOUR FENCING PARTNER

