

## JADUAL SPESIFIKASI KERJA

### SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBANGUNAN KEMUDAHAN HOME PLOT UNTUK PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAN PENTERNAK DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN TAHUN 2023

#### 1. Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Seberang Perai Selatan

<b>LOKASI KERJA</b>	14200 Sungai Jawi Pulau Pinang No. Tel : 04-5824366
---------------------	---

BIL	ITEM/SPESIFIKASI	UNIT	KUANTITI
1	<b>Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am</b>  i. Penyediaan syarat syarat tawaran termasuk Insuran-insurans  <i>"Contractor All Risk &amp; Workmen Compensation's"</i> dan lain-lain  keperluan khas  ii. Penyediaan laporan bergambar (kerja sebelum, semasa dan selepas)  dalam bentuk <i>hardcopy</i>  iii) Kerja-kerja pembersihan selepas iaitu pembersihan tapak selepas kerja-kerja dijalankan, mengemas dan membersihkan kawasan setelah kerja-kerja pembangunan homeplot selesai  iv) Kerja-kerja pembersihan keliling kawasan serta menebang pokok-pokok besar dalam kawasan seluas 4,458.74 meter persegi	-	pukal
		Meter persegi	4,458.74 meter persegi
2	<b>Kerja-kerja memasang pagar siklon 6 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang secara mengelilingi kawasan pembangunan homeplot sepanjang 1,348.34 kaki persegi.</b>  i) Membekal besi angle bar 2 1/2 inci ketebalan 6mm x 8 kaki Panjang untuk tiang pagar dan penyokong. Kerja-kerja memacak tiang sedalam	Kaki persegi	1,348.34 kaki

	<p>2 kaki dan berkonkrit dengan jarak antara tiang adalah 10 kaki.</p> <p>ii) Kerja-kerja membuat dan memasang 2 unit pintu pagar berukuran 10 kaki lebar x 6 kaki panjang</p>	-	2 unit
3	<p><b>Kerja-kerja menambun batu kasaran dan habuk batu pada laluan utama ke perkarangan hadapan laluan homeplot sahaja</b></p> <p>i) batu kasaran</p> <p>ii) habuk batu</p> <p>iii) Kerja – kerja membina bim konkrit di bahagian bawah pagar penghadang bersaiz 6 x 6 inci</p>		
		tan	90 tan
			60 tan
		Kaki persegi	1,348.34 kaki


2. Mohamad Hairi bin Othman (018-5711067)

<b>LOKASI KERJA</b>	Lot 2236 Mukim 10, Daerah Seberang Perai Selatan
---------------------	--


BIL	ITEM/SPEKIFIKASI	UNIT	KUANTITI
1	<p><b>Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am</b></p> <p>i. Penyediaan syarat syarat tawaran termasuk Insuran-insurans "<i>Contractor All Risk &amp; Workmen Compensation's</i>" dan lain-lain keperluan khas</p> <p>ii. Penyediaan laporan bergambar (kerja sebelum, semasa dan selepas) dalam bentuk <i>hardcopy</i></p> <p>iii) Kerja-kkerja pembersihan selepas iaitu pembersihan tapak selepas kerja-kkerja dijalankan, mengemas dan membersihkan kawasan setelah kerja-kkerja pembangunan homeplot selesai</p>	-	pukal
2	<p><b>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kkerja menanam rumput Napier Taiwan dengan penanaman kaedah perdu di kawasan pembangunan homeplot seluas 45 kaki x 125 kaki.</b></p> <p><b>i. Membekal keratan benih Napier Taiwan</b> (10 mata tunas setiap keratan batang / panjang keratan batang 3 kaki)</p> <p><b>ii. Kerja-kkerja membuat perdu</b> Jarak antara perdu 5 kaki Diameter setiap perdu 3 kaki berbentuk empat segi atau bulat Kedalaman lubang 2-3 kaki ke dalam tanah bergantung jenis tanah 20kg baja tinja ayam dan 1 kaki tanah baja/tanah asal.</p>	-	pukal
3	<p><b>Kerja-kkerja memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang secara mengelilingi kawasan pembangunan homeplot seluas 45 kaki x 125 kaki</b></p> <p>i) Membekal besi angle bar 2 1/2 inci ketebalan 6mm x 7 kaki panjang untuk tiang pagar dan penyokong. Kerja-kkerja memacak tiang sedalam 2 kaki dan berkonkrit dengan jarak antara tiang adalah 10 kaki.</p> <p>ii) Kerja-kkerja membekal dan memasang pagar siklon 5 kaki jenis Souther Wire atau setaraf dengannya mengikut spesifikasi pengeluar dan kehendak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pulau Pinang secara</p>	batang	50 batang
		kaki	340 kaki

	mengelilingi kawasan pembangunan homeplot sepanjang 45 kaki x 125 kaki		
	iii) Kerja-kerja memasang set lengkap wayar elektrik solar 2 lapis pada bahagian atas pagar cyclone	-	2 lapisan
	iv) Kerja-kerja membuat dan memasang 2 unit pintu pagar berukuran 10 kaki lebar x 5 kaki panjang	-	2 unit
4	<b>Kerja-kerja membina sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 45 kaki x 125 kaki</b>  i) Kerja-kerja membekal dan memasang paip HDPE saiz 32mm PN12.5 dengan jarak 30 meter sebagai sesalur induk termasuk segala kelengkapan berkaitan  ii) Kerja-kerja membekal dan memasang paip HDPE saiz 25mm PN12.5 sebagai paip agihan dengan jarak 30 meter  iii) Kerja-kerja membekalkan kelengkapan dan memasang alat-alat sprinkler, injap penutup, fitting serta kerja-kerja yang berkaitan pemasangan  iv) Pengujian sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 45 kaki x 125 kaki	meter	30 meter
		-	pukal
5	<b>Kerja-kerja membekal dan memasang serta menguji lari 1 unit mesin pam penyedut air yang berkualiti tinggi bagi pembangunan homeplot</b>  i) 3" Eurox III FDH 0500 diesel water pump ii) Paip PVC saiz 2 inci untuk menyedut air iii) valve saiz 1 1/2 inci iv) Soket PVC saiz 1 1/2 v) Injap penutup saiz 1 1/2 inci	-	1 set lengkap
6	<b>Kerja-kerja membekal kelengkapan dan merekabentuk grill berbumbung pada mesin pam penyedut air dan lain-lain yang berkaitan.</b>	-	1 unit

**\*Rujukan 1 : Jarak Antara Lubang**

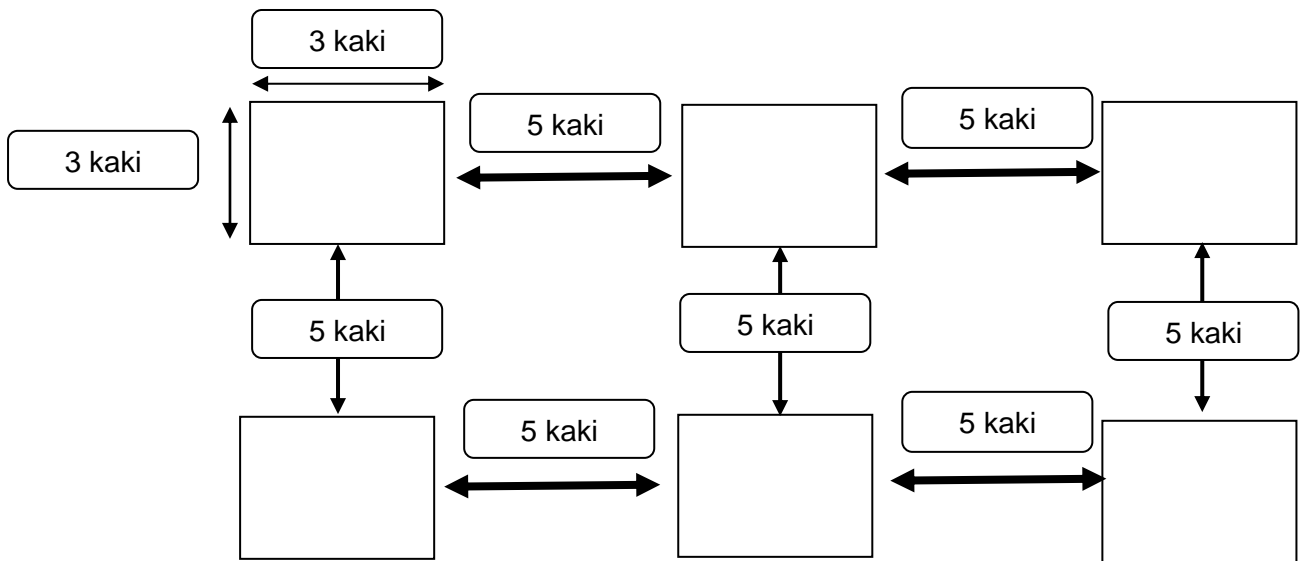

**\*\*Rujukan 2 : Gambar Rajah Perdu**

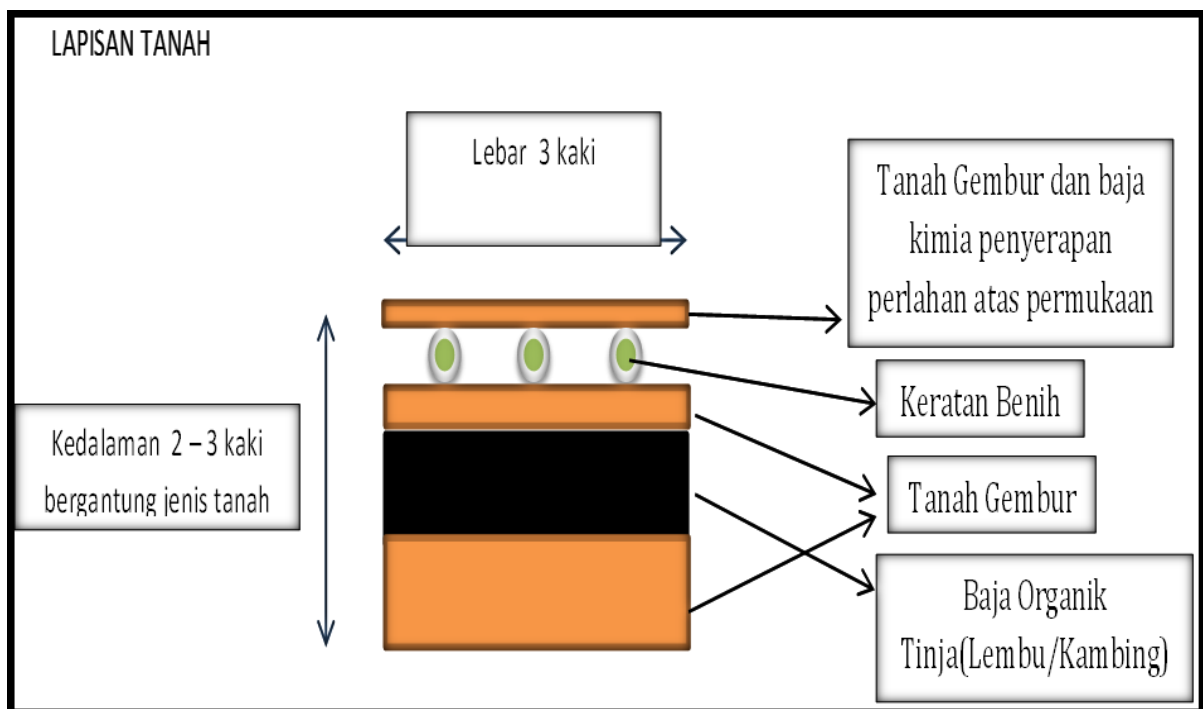

\*\*\*Rujukan 3 : Contoh Pagar Cyclone


### 5FT - CYCLONE GRIPLOCK


15cm	15cm	15cm	15cm	15cm	12.5cm	12.5cm	10cm	10cm	7.5cm	7.5cm	7.5cm	7.5cm	7.5cm	7.5cm	7.5cm
6in.	6in.	6in.	6in.	6in.	5in.	5in.	4in.	4in.	3in.	3in.	3in.	3in.	3in.	3in.	3in.


  

<b>15</b>	<b>150</b>	<b>30</b>
LINE WIRES	CM HEIGHT	CM BETWEEN VERTICALS

GRIPLOCK  
FIXED KNOT







YOUR FENCING PARTNER

