


1. Kerja-Kerja Pembangunan Kemudahan Homeplot Untuk Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Seberang Perai Utara Tahun 2022

LOKASI KERJA	Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Seberang Perai Utara, Pokok Sena 13220 Kepala Batas Pulau Pinang Tel : 04-5732616
---------------------	---

BIL	ITEM/SPEKIFIKASI	UNIT	KUANTITI
1	<p>Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am</p> <p>i.Penyediaan syarat-syarat tawaran termasuk Insuran-insurans “Contractor All Risk & Workmen Compensation’s” dan lain-lain keperluan khas.</p> <p>ii.Penyediaan laporan bergambar (kerja sebelum, semasa dan selepas) dalam bentuk <i>hardcopy</i>.</p> <p>iii.Kerja-kerja pembersihan sebelum dan selepas iaitu pembersihan tapak sebelum kerja- kerja dijalankan, mengemas dan membersihkan kawasan setelah kerja-kerja pembangunan homeplot selesai</p>	- - -	Pukal Pukal Pukal
2	<p>Dengan pembersihan sebelum dan selepas iaitu pembersihan tapak sebelum kerja-kerja dijalankan,mengemas dan membersihkan Kawasan setelah kerja-kerja pembangunan homeplot selesai.</p> <p>i. Menjalankan kerja-kerja pembersihan dengan cara menggunakan jentera atau peralatan pertanian dengan menolak semua semak samun, tunggul kayu, akar-akar dan pokok-pokok renek keseluruhnya.</p> <p>ii. Sisa-sisa semak samun (yang dibersihkan) hendaklah dilonggok di satu tempat yang ditetapkan dan diangkut keluar dari kawasan ladang.</p>	Kaki persegi	23,100
3	<p>Dengan menggunakan jentera atau peralatan pertanian atau mana-mana yang bersesuaian untuk kerja-kerja menanam rumput Napier Taiwan dengan penanaman homeplot seluas 165 kaki x 140 kaki.</p> <p>i. Membekal keratan benih Napier Taiwan (10 mata tunas setiap keratan batang/ panjang keratan batang 3 kaki)</p> <p>ii. Kerja-kerja membuat perdu - Jarak antara perdu 5 kaki - Diameter setiap perdu 3 kaki berbentuk empat segi atau bulat - Kedalaman lubang 2-3 kaki ke dalam tanah bergantung jenis tanah (20kg baja tinja ayam dan 1 kaki tanah baja/tanah asal.</p>	Kaki persegi	23,100

	<p>*Rujukan 1 dan Rujukan 2</p> <p>iii. Kaedah penanaman secara baring dan jumlah keratan setiap perdu lima (5) keratan batang.</p> <p>iv. Bentuk perdu mestilah berlekuk untuk takungan baja dan air.</p>		
4	<p>Kerja-kerja membina sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 165 kaki x 140 kaki</p> <p>i. Kerja-kerja membekal dan memasang Paip HDPE saiz 32mm PN 12.5 dengan jarak 680 kaki sebagai paip agihan untuk pecahan ke sprinkler dan termasuk segala kelengkapan berkaitan.</p> <p>ii. Kerja-kerja membekal dan memasang Paip HDPE saiz 1 ½ inci sebagai sesalur induk dari pam air ke paip agihan dengan jarak 200 kaki</p> <p>iii. Kerja-kerja membekal dan memasang alat-alat sprinkler, injap penutup, fitting serta kerja-kerja yang berkaitan.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Injap penutup 1 ½ inci -Injap penutup 1 inci -sprinkler -T socket -Kayu untuk menambat paip sprinkler <p>v. Pengujian sistem sprinkler dengan tebaran air meliputi keseluruhan kawasan pembangunan homeplot seluas 165 kaki x 140 kaki.</p>	Kaki persegi	23,100
5	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang serta menguji mesin elektrik pam penyedut air yang berkualiti tinggi bersaiz 2 x 2 inci x 2 HP</p> <p>i)Membekal dan memasang mesin pam penyedut air termasuk kerja menguji lari serta kerja-kerja pendawaian elektrik berkaitan</p> <p>ii)Boreing lubang sehingga mendapatkan sumber air</p>	1 unit	
JUMAH KESELURUHAN (RM)			

***Rujukan 1 : Jarak Antara Lubang**

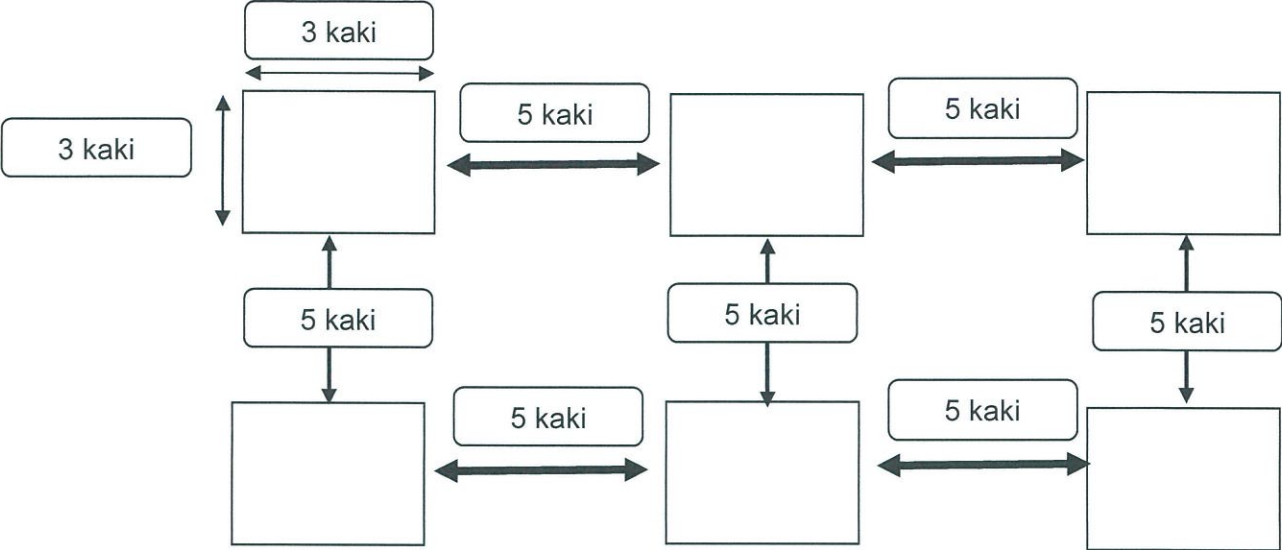

****Rujukan 2 : Gambar Rajah Perdu**

